

## 43.506.1018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.506.1018 (36.02326)

**Tanımı** Çapı 1900 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	22,19	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	117,49	0,00	0,00
2014	14,91	0,00	0,00
2020	31,54	0,00	0,00
2021	36,93	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	78,66	0,00	0,00
2022-3	91,43	0,00	0,00
2022-1	60,50	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	168,98	0,00	0,00
2015	14,94	0,00	0,00
2017	19,59	0,00	0,00
2013	9,07	0,00	0,00
2019	27,09	0,00	0,00
2016	16,98	0,00	0,00

## 43.506.1018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

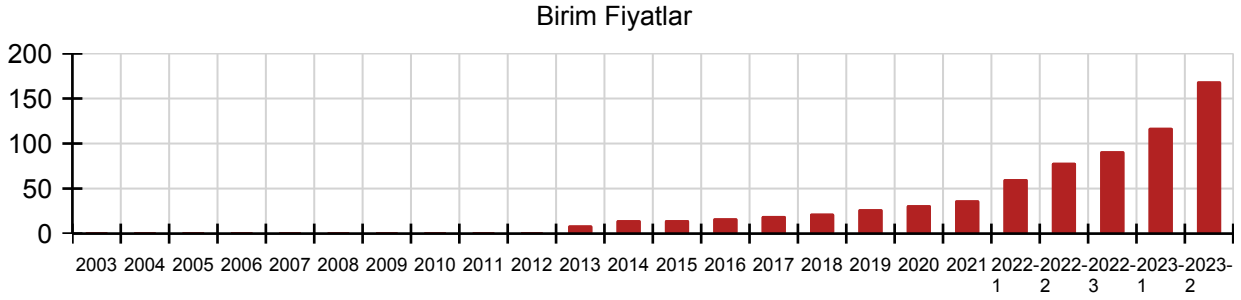

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, çapı Ø300 - Ø2600 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının manşona geçmesi için hazırlanması (Manşon ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması), İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boruların uçlarının her iki taraftan CTP manşon içersine itilerek aksel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, CTP boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Boru ve bağlantı elemanlarının bedelleri ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), CTP boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

#### Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen CTP boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.506.1018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD <sup>3</sup> ) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,070000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,230000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,460000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.