

## 35.500.2172 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.500.2172 (880-394/14)

**Tanımı** 20x0.75 mm<sup>2</sup>, LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları, LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları (Ölçü: m) (VDE 0812)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	252.86	78.75	39.38
2025-Kasım	249.45	78.06	39.03
2025-Ekim	241.35	76.14	38.07
2025-Eylül	235.26	73.74	36.87
2025-Ocak	202.13	63.75	31.88
2024	121.00	10.30	5.15
2023-2	97.50	5.40	2.70
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	73.50	3.35	1.68
2022-3	65.50	2.15	1.08
2022-2	64.73	1.65	0.83
2022-1	28.30	1.65	0.83
2021	16.90	1.25	0.63
2020	12.20	1.00	0.50
2019	12.00	0.85	0.43
2018	9.95	0.65	0.33

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.500.2172 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

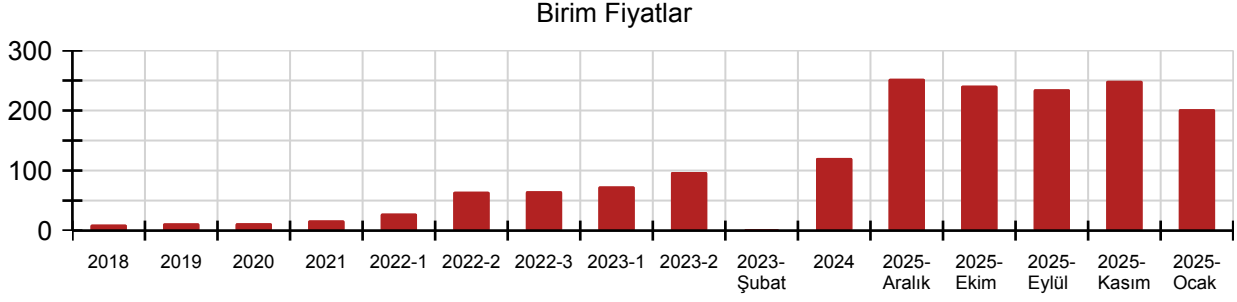

### Yapım Şartları

Elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılan, fleksibl yapılı, TS EN 60228'e uygun çoklu bükülmüş bakır iletkenlerin TS EN 50290-2-21'e uygun yarı sert PVC ile DIN-47100 standardına uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar şeklinde bükülmesi ile oluşan kablo özü şeffaf PES sarma bandı ile helisel sarılarak üzerine kalaylı bakır tellerden min % 85 örtmeli örgü ekranlı isteğe göre alüminyum folyo toprak teli ve örgü eksenli tip kablo TS 13755 standardına uygun, TS EN 60332-1-2 standardına uygun, enstrüman, sinyal ve kumanda kablolarının işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.500.2172 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.500.2172		20X0.75 mm <sup>2</sup> / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St) CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları (Rayici)	m	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.060000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0.120000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0.060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.