35.160.1233 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.160.1233** **(736-503)**
Tanımı	Vaevien sorti / Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron nevinden malzeme ile / Etanj Aydınlatma Sortisi (Güvenlik Hatlı)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2753,01	1774,50	887,25
2025-Kasım	2723,49	1759,28	879,64
2025-Ekim	2648,23	1715,55	857,78
2025-Eylül	2574,78	1661,79	830,90
2025-Ocak	2218,54	1436,56	718,28
2024	991,00	551,00	275,50
2023-2	779,00	290,00	145,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	567,00	183,00	91,50
2022-3	441,00	118,00	59,00
2022-2	413,35	90,50	45,25
2022-1	352,00	90,50	45,25
2021	218,00	64,50	32,25
2020	155,00	52,50	26,25
2019	147,00	49,80	24,90
2018	120,00	39,30	19,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.1233 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

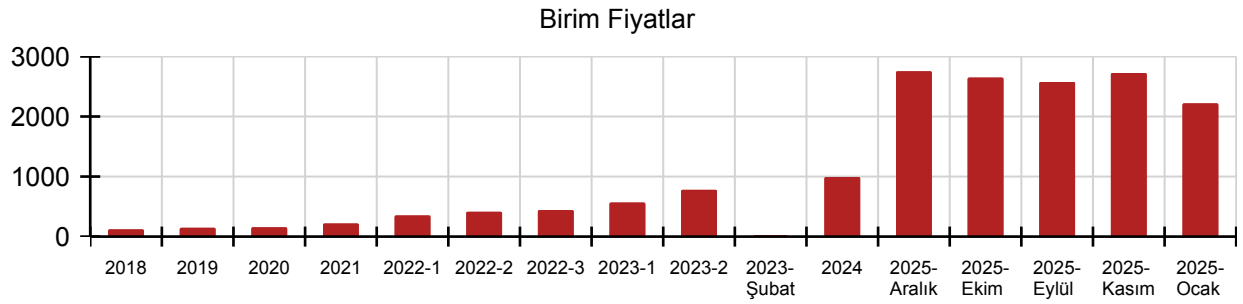

Yapım Şartları

Aşağıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar vb.) ile linye hatları en az 2,5 mm², sorti hatları en az 1,5 mm² olmak üzere her nevi malzeme temini işyerine nakli ve işçilik dâhil, komple etanj sorti yapılması, (armatür hariç). Ölçü: BFT No 35.160.1150 gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.1233 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.2508		3 x 2,5 mm2 / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	5,000000
30.140.2507		3 x 1,5 mm2 / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	10,000000
30.185.1122		Etanj vaevien anahtar ((TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	2,000000
30.185.1252		Etanj buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,200000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	2,510000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.