# 35.160.1243 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.160.1243** **(736-603)** |
| Tanımı | Vaevien sorti / Linye ve sorti hatları galvanizli, gaz borusu içerisinde plastik izoleli iletkenler ile / Etanj Aydınlatma Sortisi (Güvenlik Hatlı) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Kuvvetli Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 6400,28 | 4478,16 | 2239,08 |
| 2025-Kasım | 6344,49 | 4439,74 | 2219,87 |
| 2025-Ekim | 6188,89 | 4329,34 | 2164,67 |
| 2025-Eylül | 6019,86 | 4193,71 | 2096,86 |
| 2025-Ocak | 5273,35 | 3625,31 | 1812,66 |
| 2024 | 1890,00 | 812,00 | 406,00 |
| 2023-2 | 1770,00 | 427,00 | 213,50 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1240,00 | 234,00 | 117,00 |
| 2022-3 | 1080,00 | 151,00 | 75,50 |
| 2022-2 | 1042,20 | 116,00 | 58,00 |
| 2022-1 | 533,00 | 116,00 | 58,00 |
| 2021 | 328,00 | 82,50 | 41,25 |
| 2020 | 231,00 | 67,50 | 33,75 |
| 2019 | 220,00 | 64,00 | 32,00 |
| 2018 | 180,00 | 50,50 | 25,25 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.160.1243 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

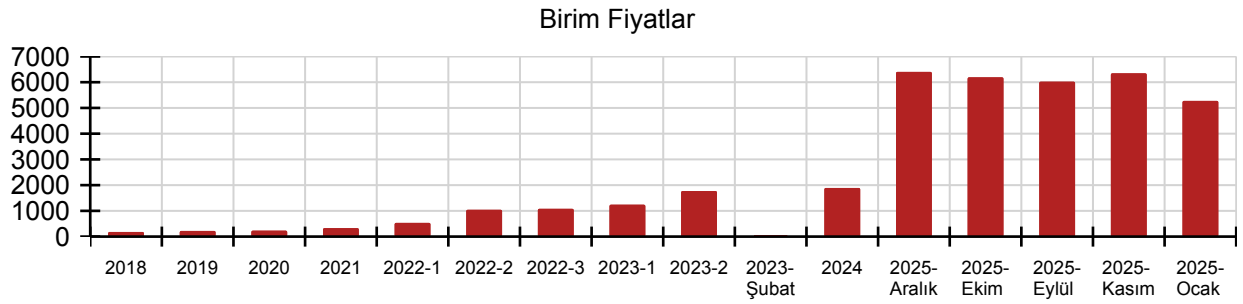


## Yapım Şartları

Aşağıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar vb.) ile linye hatları en az 2,5 mm², sorti hatları en az 1,5 mm² olmak üzere her nevi malzeme temini işyerine nakli ve işçilik dâhil, komple etanj sorti yapılması, (armatür hariç). Ölçü: BFT No 35.160.1150 gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.160.1243 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.140.2402 | | 1x2,5 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici) | m | 15,000000 |
| 30.140.2401 | | 1x1,5 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici) | m | 30,000000 |
| 20.300.1402 | | 3/4" ----- 20 ----- 26,9/2,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici) | m | 5,000000 |
| 20.300.1401 | | 1/2" ----- 15 ----- 21,3/2,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici) | m | 7,500000 |
| 30.185.1122 | | Etanj vaevien anahtar ( (TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici) | Ad | 2,000000 |
| 30.185.1252 | | Etanj buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 3,860000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 5,790000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 4,410000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.