

## 43.555.1121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.555.1121 (36.20011)

**Tanımı** Çapı 1100 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	27,92	0,00	0,00
2014	44,74	0,00	0,00
2017	37,47	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	33,07	0,00	0,00
2018	43,65	0,00	0,00
2023-2	363,95	0,00	0,00
2013	27,55	0,00	0,00
2020	63,48	0,00	0,00
2019	54,08	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	125,05	0,00	0,00
2023-1	237,25	0,00	0,00
2022-2	138,41	0,00	0,00
2022-3	168,39	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	77,05	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

## 43.555.1121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

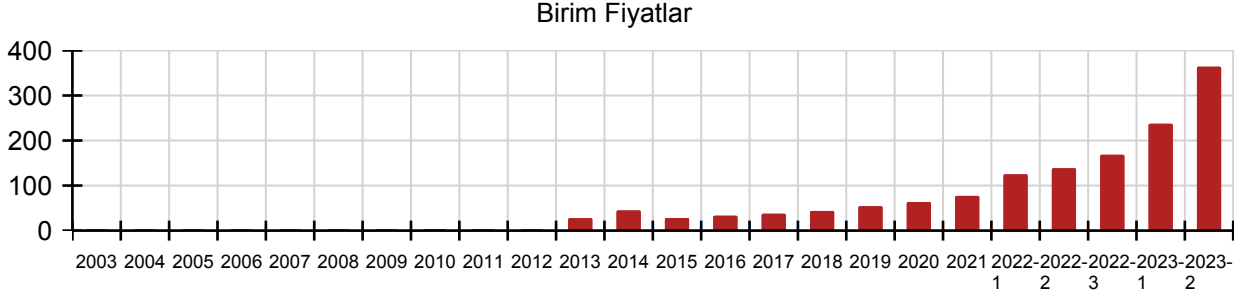

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, döşenmiş çelik boru başlarına yalıtım yapılması için gerekli malzemenin işyerinde hazırlanması, şartname standartlara uygun izolasyon maddesinin ısıtılarak eritilmesi, gerekli emniyet tedbirleri alınarak boru içerisine girilmesi ve kaynak yapılması sonucu bozulan baş kısımlarına özel yalıtım maddesinin veya bitümün yeteri kadar özel aletle püskürtülmesi suretiyle boru başlarını bozulan iç yalıtımın yapılması için, her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (İzolasyon için gereken malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

#### Ölçü:

Kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması izolasyon yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.555.1121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.160.1023	04.107	Kerosen (gazyağı)	kg	0,550000
10.330.5404	04.610/D	Asfalt (Çatı Örtülerinde kullanılan) (TS105), Tip4 (Yumuşama noktası: 99- 107)	kg	5,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,700000
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.