35.120.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.120.1302** **(713-502)**
Tanımı	2 x 25 A.e kadar / Kademeli tip dış ortam pako şalterler / Pako Şalterler
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1361,18	869,69	434,85
2025-Kasım	1347,85	862,23	431,12
2025-Ekim	1316,09	840,80	420,40
2025-Eylül	1284,41	814,45	407,23
2025-Ocak	1104,26	704,06	352,03
2024	404,00	70,50	35,25
2023-2	199,00	37,00	18,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	158,00	23,10	11,55
2022-3	110,00	14,90	7,45
2022-2	106,11	11,40	5,70
2022-1	71,50	11,40	5,70
2021	41,30	8,10	4,05
2020	33,60	8,10	4,05
2019	27,30	6,90	3,45
2018	21,70	5,45	2,73

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.120.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

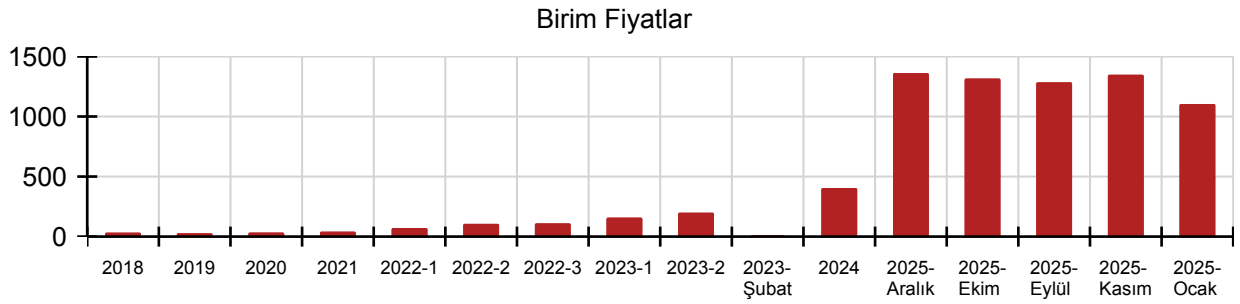

Yapım Şartları

IP 65 koruma sınıflı, diğer özellikler bakımından 35.120.1100 pozu ile aynı özelliklere sahip pako şalter temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.120.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.120.1302		2 x 25 A.e kadar / Kademeli tip dış ortam pako şalterler / Pako Şalterler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,200000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.