35.195.1221 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.195.1221** **(790-221)**
Tanımı	55 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1500 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	85171,96	2987,98	1493,99
2025-Kasım	84155,75	2950,88	1475,44
2025-Ekim	82363,09	2887,36	1443,68
2025-Eylül	81385,48	2799,71	1399,86
2025-Ocak	69336,83	2416,83	1208,42
2024	49700,00	1900,00	950,00
2023-2	37770,00	996,00	498,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	31260,00	622,00	311,00
2022-3	27040,00	402,00	201,00
2022-2	26941,10	309,00	154,50
2022-1	19510,00	309,00	154,50
2021	10080,00	237,00	118,50
2020	6860,00	215,00	107,50
2019	4930,00	183,00	91,50
2018	4270,00	144,00	72,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.195.1221 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

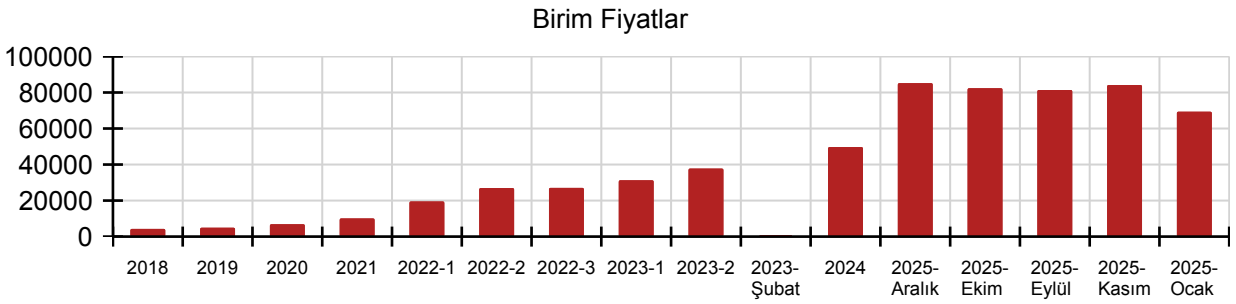

Yapım Şartları

Üç fazlı tam kapalı Türk standartları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza tipinde rotoru kısa devre kafesli, senkron devir 1500 d/min (iki çift kutuplu) 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.195.1221 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.195.1221		55 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1500 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	2,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	2,500000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.