35.120.1351 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.120.1351** **(713-601)**
Tanımı	2 x 16 A.e kadar / Aç-kapa tip dış ortam pako şalterler / Pako Şalterler
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	793,13	466,70	233,35
2025-Kasım	785,24	462,70	231,35
2025-Ekim	766,86	451,19	225,60
2025-Eylül	749,19	437,05	218,53
2025-Ocak	643,61	377,81	188,91
2024	292,00	70,50	35,25
2023-2	155,00	37,00	18,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	121,00	23,10	11,55
2022-3	84,00	14,90	7,45
2022-2	80,26	11,40	5,70
2022-1	55,00	11,40	5,70
2021	32,10	8,10	4,05
2020	26,50	8,10	4,05
2019	21,60	6,90	3,45
2018	17,20	5,45	2,73

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.120.1351 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

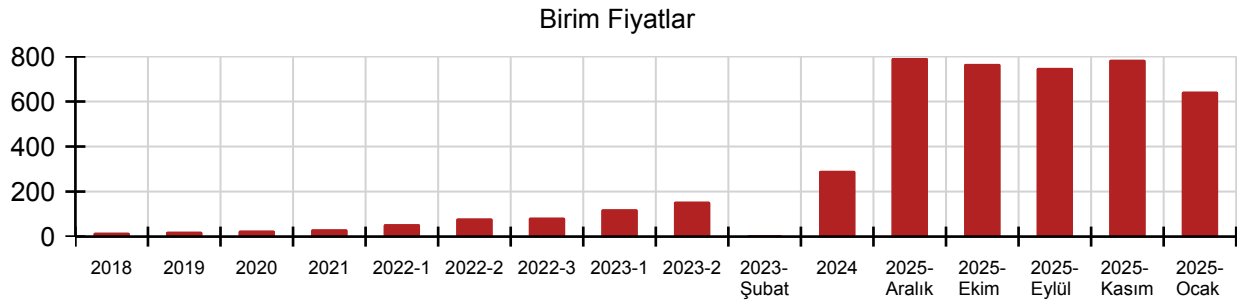

Yapım Şartları

BFT No 35.100.1150 ile aynı, yalnız iki pozisyonlu, IP 65 koruma sınıflı pako şalter temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.120.1351 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.120.1351		2 x 16 A.e kadar / Aç-kapa tip dış ortam pako şalterler / Pako Şalterler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,600000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.