

43.635.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.635.1001 (17.004)

Tanımı Ocak taşı ile 100 kg ağırlığa kadar kargir inşaat yapılması (300 dozlu çimento harcı ile)

Birimi m³

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	323,03	0,00	0,00
2015	150,45	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	683,66	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	182,24	0,00	0,00
2017	197,98	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	826,08	0,00	0,00
2013	130,25	0,00	0,00
2023-2	1823,23	0,00	0,00
2014	139,29	0,00	0,00
2022-1	624,00	0,00	0,00
2018	223,25	0,00	0,00
2021	393,10	0,00	0,00
2019	282,04	0,00	0,00
2023-1	1333,76	0,00	0,00

43.635.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

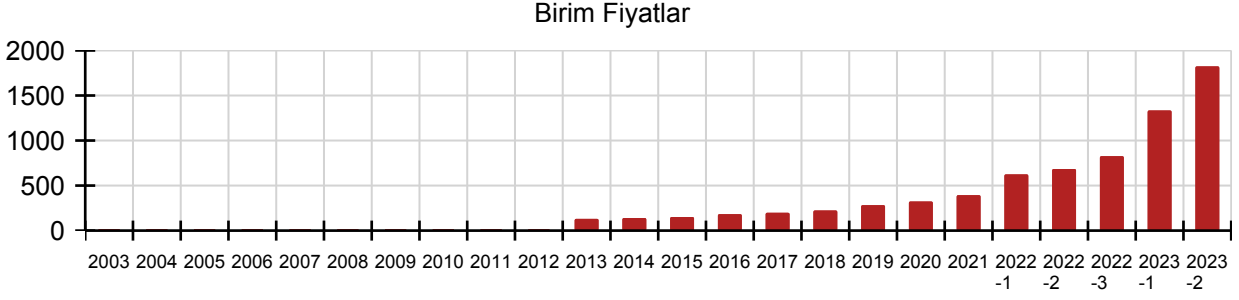

Yapım Şartları

Ocak taşı ile (300) doz harçlı kârgir inşaat yapılması; Temellerde ve elevasyonda ve çeşitli kalınlıkta, projesine göre moloz taşla duvar yapılabilmesi için taşların ocaktan çıkarılması, vasıtaya doldurulması, boşaltılması, işyerine istifi, gerektiğinde çaplanması, proje ve teknik şartlara göre bir veya iki yüzlü olarak kuru veya 300 dozlu çimento harcıyla duvarın yapılması, özel köşelerin muntazam taş, tuğla veya briketle teşkili, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (Birim fiyatta, kum, çakıl, çimento ve taşın taşınması hariçtir. Ayrıca cephe, yükseklik ve iskele zammı verilmez.), m³ fiyatı:

ÖLÇÜ:

Yapılan duvarın m³'ü üzerinden ölçülür. Köşelerde gerektiğinde kullanılan tuğla ve briket moloz kârgir olarak ödenir. 0.25 m³ den büyük boşluklar hacimden düşülür. Küçük boşluklar duvar olarak kabul edilir. Çaplanmış moloz taşı ile kârgir inşaat görünen yüzeye uygulandığı taktirde derinlik 25 cm kabul edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.635.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.120.1001	04.001/A	Ocak taşı (08.021)	m ³	1,200000
19.100.2405	10.005(Y1)	300 kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,330000
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,500000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,500000
		Düz işçi: Şantiyede yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taş. karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
		Toplam Satırı		
		Şablon, çalışma sehpası ve malzeme indirme düzeni karşılığı (Malzeme ve işçilik tutarının %3'ü)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.