

## 43.670.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.670.1022 (18.500/İB-22)

**Tanımı** Beton duvarlarda, O 22/4 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	35,75	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	44,77	0,00	0,00
2017	47,63	0,00	0,00
2018	54,64	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	37,28	0,00	0,00
2015	39,99	0,00	0,00
2020	77,55	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	183,14	0,00	0,00
2022-3	196,03	0,00	0,00
2022-1	165,28	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	98,18	0,00	0,00
2023-2	377,53	0,00	0,00
2019	68,46	0,00	0,00
2023-1	308,64	0,00	0,00
2024	551,06	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

## 43.670.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

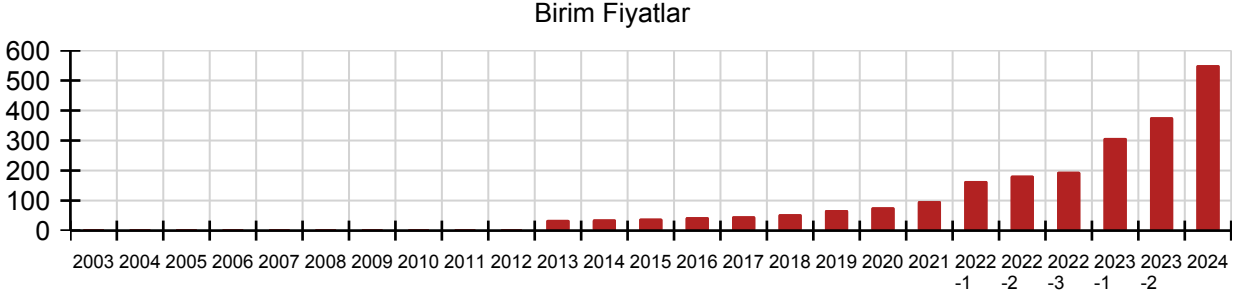

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (A 15/5, A 25/8, O 22/4 tipi) işbaşıında hazırlanması, PVC contanın kesilmesi, yerine konulması, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahşap çıtaların yerleştirilmesi, daha sonra çıtaların sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, (Derz alın kalıbı hariç) beton duvarlarda 1. kalite PVC conta ile (A 15/5, A 25/8, O 22/4 tipi) sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

#### Ölçü:

Projesine göre, beton duvarlarda 1. kalite PVC conta ile (A 15/5, A 25/8, O 22/4 tipi) sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılmasının 1,00 (bir) metre cinsinden miktarıdır.

#### Not:

- 1) Genleşme ve sızdırmazlık derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir.
- 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testlerinin yaptırılması, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.670.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m <sup>3</sup>	0,001400
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,040000
40.120.1517	04.615/1	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,038000
40.120.1518	04.615/2	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	2,750000
10.330.6211	04.616/AA	Normal contalar (n), Beton işlerinde kullanılan PVC plastik dilatasyon malzemeleri	kg	1,785000
10.330.6211	04.616/AA	Normal contalar (n), Beton işlerinde kullanılan PVC plastik dilatasyon malzemeleri	kg	0,089300
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,160000
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,450000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.