

43.675.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.675.1023 (26.501/İB)

Tanımı Beyaz çimentolu mermer piriç plakalarla döşeme kaplaması yapılması

Birimi m²

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	240,61	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	53,66	0,00	0,00
2015	66,87	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	270,35	0,00	0,00
2016	77,14	0,00	0,00
2023-2	732,91	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	130,64	0,00	0,00
2022-3	318,71	0,00	0,00
2013	48,17	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	490,39	0,00	0,00
2017	83,61	0,00	0,00
2019	115,28	0,00	0,00
2018	94,79	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	153,84	0,00	0,00

43.675.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

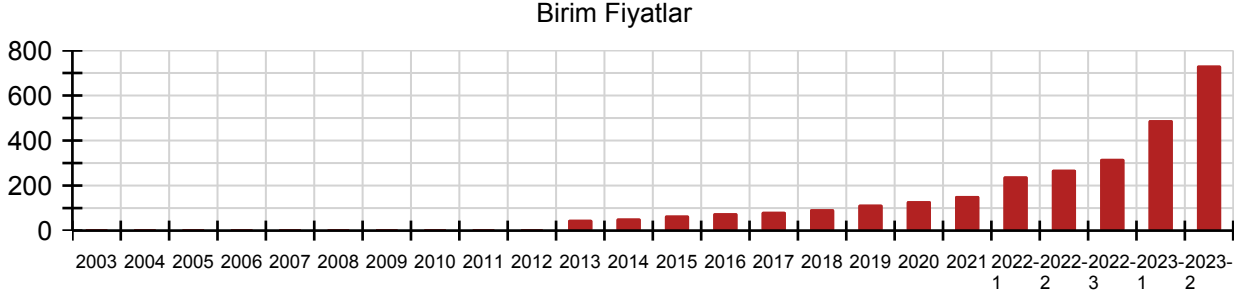

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, beyaz çimentolu mermer piriñç plakalarla döşeme kaplaması yapılması için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzeyinin temizlenmesi, ıslatılması, 4,0 cm kalınlığındaki 400,0 kg çimentolu yapay mermer plakların projesindeki şekil ve taksimata göre döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin özel macun ile sıvanması, döşeme yüzeyindeki özel macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile cilalanması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine, araç, gereç inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç),Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, (Tesviye betonu hariç) beyaz çimentolu mermer piriñçli plakalarla döşeme kaplamasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Kaplanan bütün yüzey, projesi üzerinden hesaplanır. İç köşelerdeki bindirmeler hesaba dahil edilmez, dış köşelerdeki taş kalınlığı ölçüden çıkarılmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.675.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
10.300.1601	04.508	Arap sabunu (TS 54)	kg	0,050000
		Özel macun (Yapay mermer için)		
40.120.1508	04.521/1	Özel macun (suni mermer için)	kg	0,500000
10.240.4804	04.409/054	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), 1600 < Yüzey Alanı <= 3600 cm ²	m ²	1,050000
19.100.2409	10.009(Y)	400 kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,040000
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	1,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.