# 35.150.3145 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.150.3145** **(791-624)** |
| Tanımı | 3x16rm/10rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar |
| Birimi | m |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Kuvvetli Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 588,40 | 118,13 | 59,07 |
| 2025-Kasım | 580,03 | 117,11 | 58,56 |
| 2025-Ekim | 560,44 | 114,19 | 57,10 |
| 2025-Eylül | 546,91 | 110,63 | 55,32 |
| 2025-Ocak | 469,38 | 95,63 | 47,82 |
| 2024 | 340,00 | 52,50 | 26,25 |
| 2023-2 | 277,00 | 27,40 | 13,70 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 213,00 | 17,10 | 8,55 |
| 2022-3 | 197,00 | 11,00 | 5,50 |
| 2022-2 | 193,86 | 8,40 | 4,20 |
| 2022-1 | 108,00 | 8,40 | 4,20 |
| 2021 | 61,50 | 6,45 | 3,23 |
| 2020 | 42,50 | 5,85 | 2,93 |
| 2019 | 42,20 | 5,60 | 2,80 |
| 2018 | 34,90 | 4,40 | 2,20 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.150.3145 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

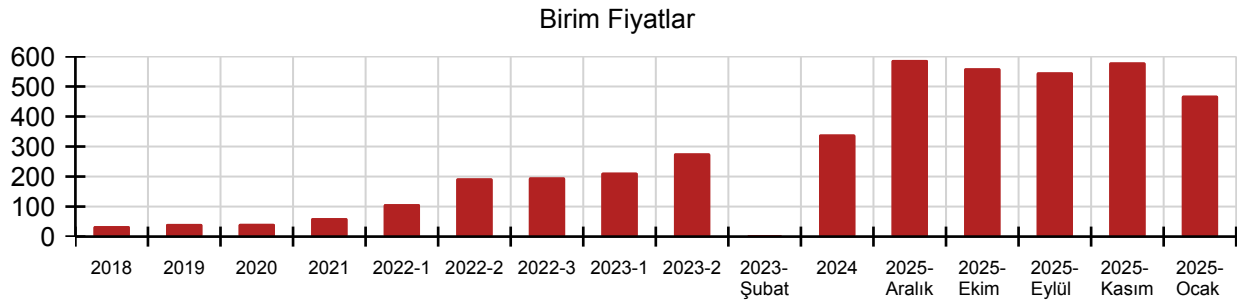


## Yapım Şartları

Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21 standardına göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardına uygun kablolar her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.150.3145 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.150.3145 | | 3x16rm/10rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar (Rayici) | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,090000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,180000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,090000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.