35.160.7435 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.160.7435**
Tanımı	İç ölçü: 100x100 cm, dış yükseklik:100 cm Beton Menhol (Demir donatısız) / Beton Menhol (Demir donatısız) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12780,83	2772,98	1386,49
2025-Kasım	12651,26	2713,81	1356,91
2025-Ekim	12547,20	2677,88	1338,94
2025-Eylül	12354,10	2603,35	1301,68
2025-Ocak	11233,80	2237,21	1118,61
2024	6323,18	1380,00	690,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.7435 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

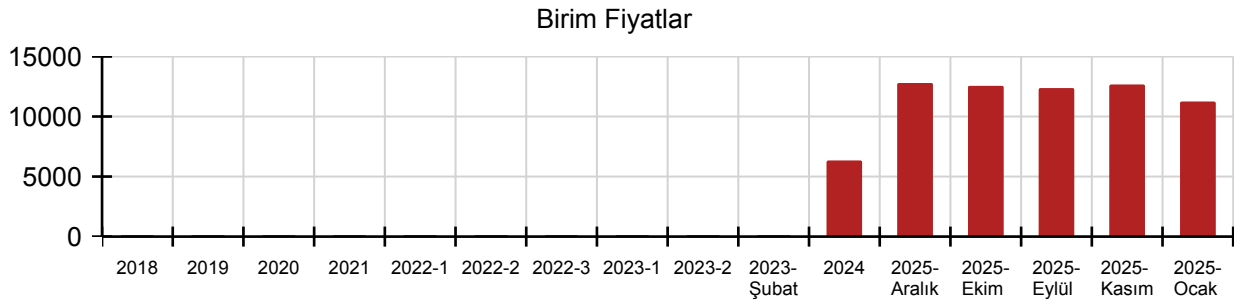

Yapım Şartları

Kablo girişli, yan kalınlıkları en az 10 cm, ölçüleri 100x100 cm ve üzeri olan menhollerde yan kalınlıkları en az 12 cm olan, iç ölçüleri ve dış yüksekliği verilen prefabrik beton menholün temini, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine yerleştirilmesi. Kapak fiyata dahil değildir, 35.160.7700 veya 35.160.7800 pozlarından ödenir. Menholün yerinin kazılması ve etrafının doldurulması fiyata dahil değildir. Verilen ölçüler ±%5 kadar değişiklik gösterebilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.7435 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.160.7435		100X100X100 cm (iki parça beton kapaklı) / Beton Menhol (Yer Altı Buatı) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,900000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,900000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,500000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,900000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.