25.615.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.615.1100** **(475-400)**
Tanımı	500 Tabak/Saat'lik tam otomatik bulaşık yıkama makinası
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	62816,35	3937,66	1968,83
2025-Kasım	61983,09	3888,59	1944,30
2025-Ekim	61431,86	3805,00	1902,50
2025-Eylül	60317,64	3689,58	1844,79
2025-Ocak	50359,94	3184,94	1592,47
2024	39942,33	2429,83	1214,92
2023-2	31272,41	1509,91	754,96
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	24849,11	999,11	499,56
2022-3	21996,13	707,00	353,50
2022-2	21866,84	577,71	288,86
2022-1	15393,25	505,75	252,88
2021	11126,35	320,95	160,48
2020	8257,26	268,06	134,03
2019	6777,66	229,14	114,57
2018	5700,00	376,00	188,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.615.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

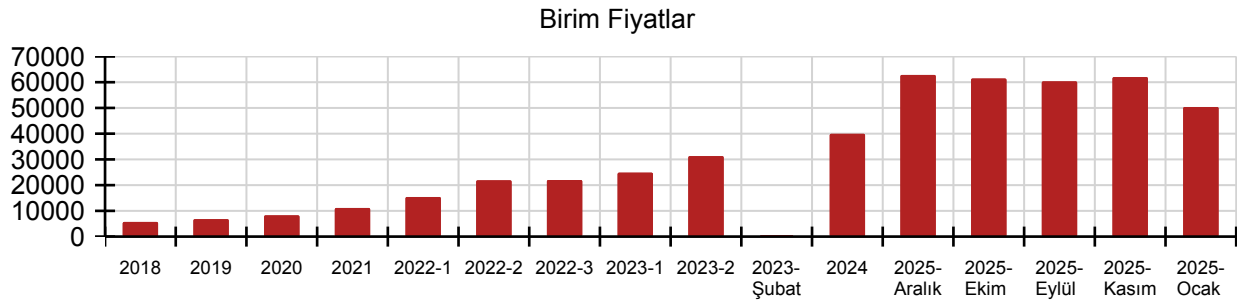

Yapım Şartları

Her periyotta (saatte) 40 adet 50x50 cm yıkama sepeti (kaset) ile nominal (azami teorik) olarak 500 adet tabağı veya 200 adet self servis tepsisini yıkayabilecek kapasitede, 2-4 bar basınçta çalışacak, gövdenin tamamı ve boyler AISI 304 kalite 18\8 Cr-Ni paslanmaz çelikten mamul, otomatik ve termostatik kontrollü olup en az 3 farklı programa haiz, pompa motor gücü en az 450 watt, en az 1500 watt paslanmaz çelik tank ısıtıcılı ve en az 4500 watt paslanmaz çelik boyler ısıtıcı ile temin edilen, 220 volt veya 380 volt, 50 Hz Şebeke hattına bağlanarak çalışabilecek makinanın otomatik çalışmasını sağlayan elektrik panosu makine üzerine monteli olmak üzere, pislik tutucu, emiş filtresi ve taşma tahliye tesisatları ve şebeke suyu girişinde çekvalfi bulunan, yıkama suyu 50 ??°?C, durulama suyu 85 °C olan, kapı emniyet switchli, ısı ve deterjana dayanıklı plastikten yapılmış bir adet tabak sepeti, bir adet çatal-kaşık sepeti ve bir adet bardak sepeti ile birlikte makinanın işyerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.615.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.615.1100		500 Tabak/Saatlik Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası / Bulaşık Yıkama Makinaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.