25.615.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.615.1200** **(475-500)**
Tanımı	1.000 Tabak/Saat'lik tam otomatik bulaşık yıkama makinası
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	89927,13	6601,45	3300,73
2025-Kasım	88730,13	6514,24	3257,12
2025-Ekim	87932,56	6378,50	3189,25
2025-Eylül	86326,79	6186,21	3093,11
2025-Ocak	72101,13	5338,63	2669,32
2024	56734,65	4084,65	2042,33
2023-2	44138,58	2551,08	1275,54
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	34998,23	1685,73	842,87
2022-3	28970,75	1210,88	605,44
2022-2	28759,05	999,18	499,59
2022-1	20267,75	855,25	427,63
2021	15369,35	539,09	269,55
2020	11178,88	451,75	225,88
2019	8513,01	386,40	193,20
2018	7030,00	423,00	211,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.615.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

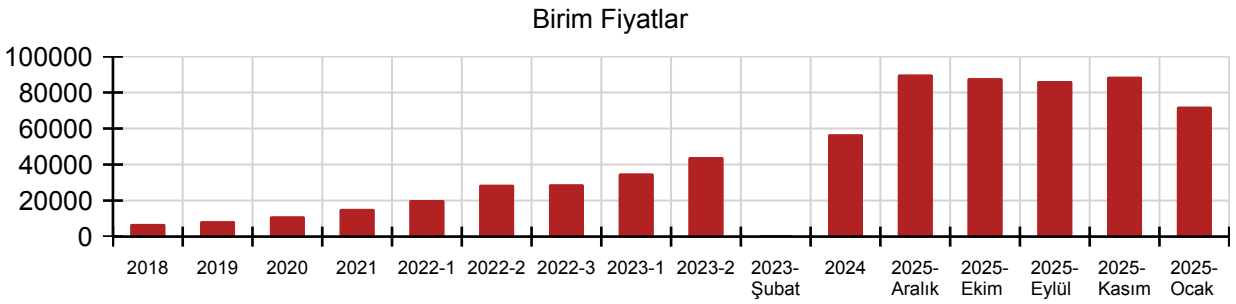

Yapım Şartları

Her periyotta (saatte) 65 adet 50x50 cm yıkama sepeti (kaset) ile nominal (azami teorik) olarak 1000 adet tabağı veya 400 adet self servis tepsisini yıkayabilecek kapasitede, 2-4 bar basınçta çalışacak, gövdenin tamamı ve boyler AISI 304 kalite 18\8 Cr-Ni paslanmaz çelikten mamul, otomatik ve termostatik kontrollü olup en az 3 farklı programa haiz, pompa motor gücü en az 600 watt, en az 2000 watt paslanmaz çelik tank ısıtıcılı ve en az 6000 watt paslanmaz çelik boyler ısıtıcı ile temin edilen, 220 volt veya 380 volt, 50 Hz Şebeke hattına bağlanarak çalışabilecek makinanın otomatik çalışmasını sağlayan elektrik panosu makine üzerine monteli olmak üzere, pislik tutucu, emiş filtresi ve taşma tahliye tesisatları ve şebeke suyu girişinde çekvalfi bulunan, yıkama suyu 50 ??°?C, durulama suyu 85 °C olan, kapak emniyet switchli, ısı ve deterjana dayanıklı plastikten yapılmış bir adet tabak sepeti, bir adet çatal-kaşık sepeti ve bir adet bardak sepeti ile birlikte makinanın işyerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.615.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.615.1200		1000 Tabak/Saatlik Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası / Bulaşık Yıkama Makinaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	7,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	4,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	4,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.