35.195.1318 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.195.1318** **(790-318)**
Tanımı	37 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	93377,20	3163,95	1581,98
2025-Kasım	92266,13	3127,64	1563,82
2025-Ekim	90298,16	3057,75	1528,88
2025-Eylül	89227,69	2964,20	1482,10
2025-Ocak	76017,71	2559,71	1279,86
2024	53690,00	1220,00	610,00
2023-2	41000,00	637,00	318,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	34030,00	398,00	199,00
2022-3	29500,00	257,00	128,50
2022-2	29438,30	197,00	98,50
2022-1	21280,00	197,00	98,50
2021	10960,00	151,00	75,50
2020	7440,00	137,00	68,50
2019	5330,00	117,00	58,50
2018	4620,00	92,00	46,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.195.1318 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

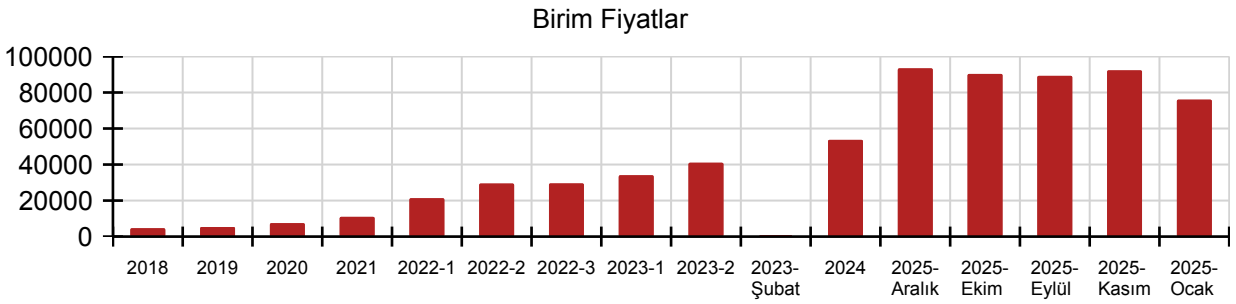

Yapım Şartları

Üç fazlı tam kapalı Türk standartları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza tipinde rotoru kısa devre kafesli, senkron devir 1000 d/min (3 çift kutuplu) 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.195.1318 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.195.1318		37 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	3,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	3,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.