# 25.610.3210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.610.3210** |
| Tanımı | 700x850x500 mm. Ölçülerinde 4 yanışlı yer ocağı  Toplam 32 kW gücünde, 4 yanışlı yer ocağının tamamı AISI 304 paslanmaz çelikten imal edilmiş, emniyet ventilli, musluklu, yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörlü, iç bekler 10 kW orta ve dış bekler 1 |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 33095,99 | 926,44 | 463,22 |
| 2025-Kasım | 32659,58 | 918,49 | 459,25 |
| 2025-Ekim | 32381,23 | 895,65 | 447,83 |
| 2025-Eylül | 31807,46 | 867,59 | 433,80 |
| 2025-Ocak | 26525,00 | 750,00 | 375,00 |
| 2024 | 21530,00 | 567,50 | 283,75 |
| 2023-2 | 16168,75 | 343,75 | 171,88 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 11785,00 | 213,75 | 106,88 |
| 2022-3 | 10199,00 | 138,13 | 69,07 |
| 2022-2 | 10167,13 | 106,25 | 53,13 |
| 2022-1 | 6881,25 | 106,25 | 53,13 |
| 2021 | 4547,00 | 69,25 | 34,63 |
| 2020 | 3370,00 | 57,00 | 28,50 |
| 2019 | 2650,00 | 48,38 | 24,19 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.610.3210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

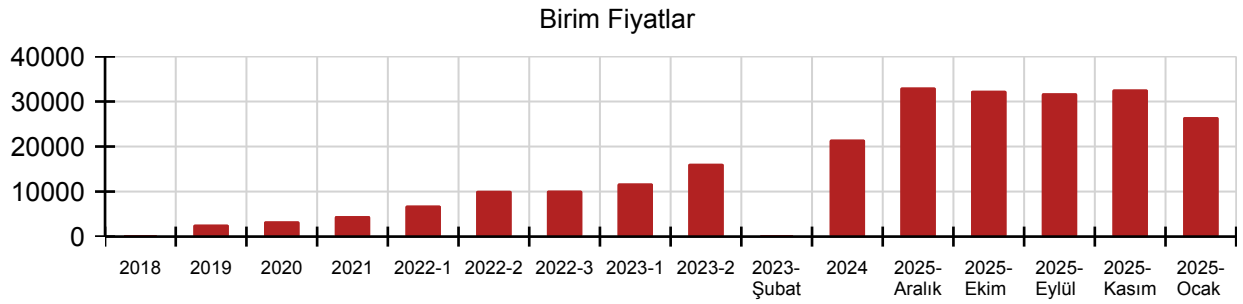


## Yapım Şartları

Toplam 32 kW gücünde, 4 yanışlı yer ocağının tamamı AISI 304 paslanmaz çelikten imal edilmiş, emniyet ventilli, musluklu, yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörlü, iç bekler 10 kW orta ve dış bekler 11 kW gücünde, pik döküm ocaklı, LPG ve doğal gaz ile çalışabilir. CE işaretli.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.610.3210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.610.3210 | | 700x850x500 mm. Ölçülerinde 4 yanışlı yer ocağı (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,000000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 1,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.