

## 48.335.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 48.335.1009

**Tanımı** Soğuk Hava Depolarında Döşeme Isı Tecridi Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Milli Savunma Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	30,64	0,00	0,00
2016	28,30	0,00	0,00
2006	17,68	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2003	13,32	0,00	0,00
2018	36,56	0,00	0,00
2011	20,70	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2010	20,40	0,00	0,00
2007	19,22	0,00	0,00
2015	25,47	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2012	20,19	0,00	0,00
2009	20,29	0,00	0,00
2005	15,46	0,00	0,00
2019	43,79	0,00	0,00
2014	23,11	0,00	0,00
2013	20,07	0,00	0,00
2008	18,39	0,00	0,00
2004	15,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.335.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

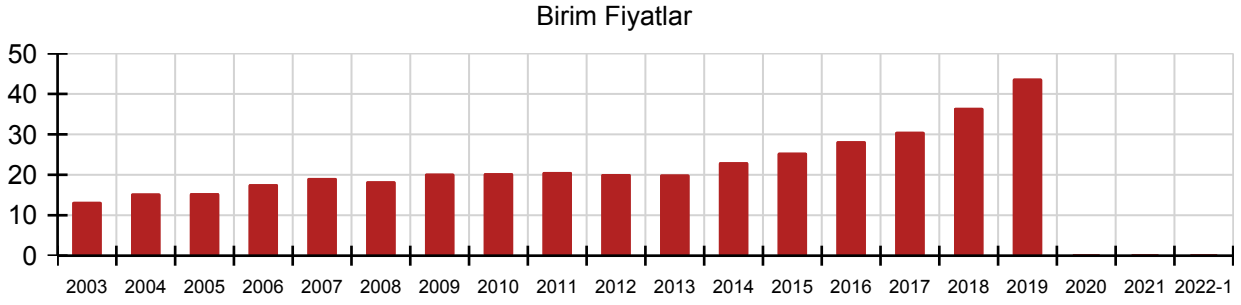

### Yapım Şartları

Mevcut döşeme üzerine 10 cm 200 doz grobeton dökülmesi, üzerine 3,5 cm şap yapılması, üzerine nem kesici yapılması, üzerine bir doğrultuda 1,70 m aralıklarla yerleştirilmiş 5x10 ahşap taşıyıcı sistem arasına 2x5 cm ekspande polistren köpük (EPS) levha yerleştirilmesi, üzerine nem kesici yapılması, üzerine 10 cm 250 doz demirsiz beton dökülmesi, tesviye betonu ve mozaik dökülmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıfatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil (birim fiyatlarından ödenmek üzere grobeton, şap, nem kesici, tesviye betonu ve mozaik hariç) 1 m<sup>2</sup> fiyatıdır.

Ölçü: Isı yalıtımı yapılan yüzey m<sup>2</sup> olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.335.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.