

## 48.410.3601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 48.410.3601 (MSB.689/G)

**Tanımı** Bazalt U Harpuřta Yapılması (6 cm.kalınlığında ve her boyutta)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Milli Savunma Bakanlıęı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	153,35	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	222,23	0,00	0,00
2016	182,62	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	289,24	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	270,93	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	338,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2013	129,81	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2017	196,10	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	140,86	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## 48.410.3601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

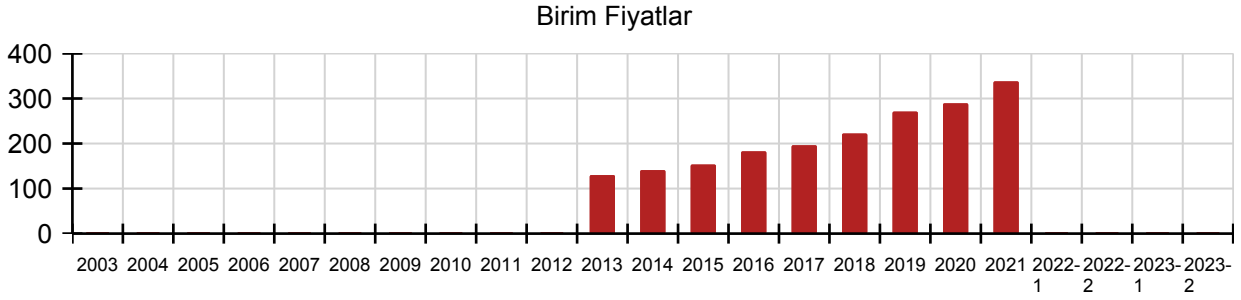

### Yapım Şartları

Harpuşta yapılacak kısma şartnamesine uygun olarak ortalama 5 cm tesviye harcı yapılması, üzerine ortalama 3 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu harçla 6 cm'lik bazalt plakların projesine göre suyun akışını sağlayacak şekilde her iki tarafa eğimi verilmiş damlalığı yapılmış ve oyuđu hazırlanmış harpuştanın yerine konulması, harç bulaşıklarının temizlenmesi, silinmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatıdır.

Ölçü: Yatay izdüşüm düzlemi üzerinden alanı hesaplanır.

Not: Suyun akışını sağlayacak şekilde harpuşta üzerine çift yönlü eğim verilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.410.3601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.240.2928	04.426/2S	6x40xSerbest_boy Bazalt taşı plak (TS 10835)	m <sup>2</sup>	1,100000
		(zayiatıyla)		
19.100.2401	10.001(Y)	200 kg çimento dozlu harç yapılması	m <sup>3</sup>	0,055000
19.100.2409	10.009(Y)	400 kg çimento dozlu harç yapılması	m <sup>3</sup>	0,035000
		İşçilik		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	3,000000
		(U yapılması)		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	2,000000
		(yerine konulması)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.