25.605.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.605.1302** **(490-200)**
Tanımı	Sosbenmari Gaz ile Çalışan
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	76930,35	640,79	320,40
2025-Kasım	75908,78	635,29	317,65
2025-Ekim	75287,04	619,49	309,75
2025-Eylül	73973,50	600,09	300,05
2025-Ocak	61643,75	518,75	259,38
2024	50755,00	392,50	196,25
2023-2	36475,00	237,50	118,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	28912,50	150,00	75,00
2022-3	23262,88	96,88	48,44
2022-2	23240,38	74,38	37,19
2022-1	11774,38	74,38	37,19
2021	7770,34	48,69	24,35
2020	5749,10	39,94	19,97
2019	4791,64	34,00	17,00
2018	3910,00	42,00	21,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.605.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

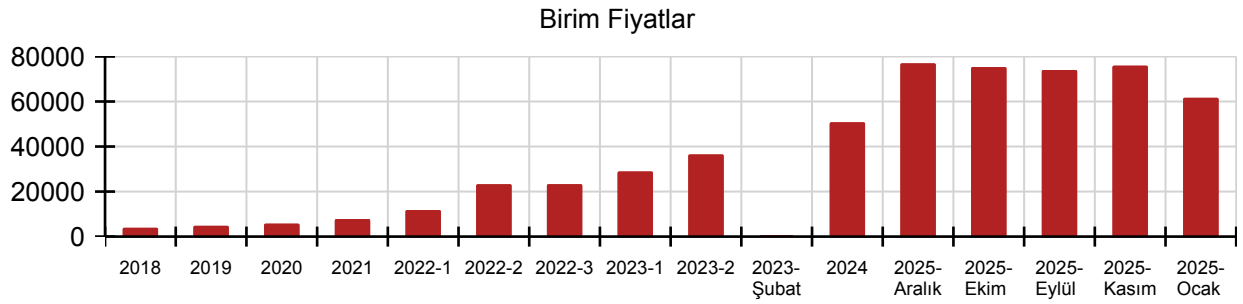

Yapım Şartları

Minimum 4 kW gücünde, 800x900x850, 850x900x850, 900x900x850 mm ebadında, cihaz gövdesi, diğer iç kapsamı, havuz kısmı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik sacdan ve gastronom kapların yerleşimine uygun boyutta, gaz valfı alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek yapıda emniyet ventilli ve pilot alevli, farklı kademelerde sıcaklık kontrolü yapabilecek termostatik yapıda, gaz brülörü paslanmaz boru şeklinde ve tüm gazlarla çalışabilen, otomatik ateşleme butonlu, LPG veya doğal gaz ile çalışan ve herhangi bir tadilat gerektirmeden dönüşümü yapılan, tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standarda uygun olan sosbenmarinin işyerinde temini ve montajı
Not: 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.605.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.605.1302		Sosbenmari Gaz İle Çalışan; / Sosbenmari (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.