25.635.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.635.2104** **(503-314)**
Tanımı	Silindir Çapı Ø mm: 750-850 Boyu mm: 2000, Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta), SİLİNDİR ÜTÜ MAKİNASI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	461654,21	10469,31	5234,66
2025-Kasım	455524,60	10348,91	5174,46
2025-Ekim	451709,99	10117,85	5058,93
2025-Eylül	443746,84	9808,39	4904,20
2025-Ocak	369969,88	8469,88	4234,94
2024	295582,15	6457,15	3228,58
2023-2	247363,58	3988,58	1994,29
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	197191,98	2566,98	1283,49
2022-3	188848,38	1779,63	889,82
2022-2	188505,43	1436,68	718,34
2022-1	114667,75	1292,75	646,38
2021	87456,19	825,84	412,92
2020	63348,84	686,75	343,38
2019	49926,63	586,40	293,20
2018	41020,00	906,00	453,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.635.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

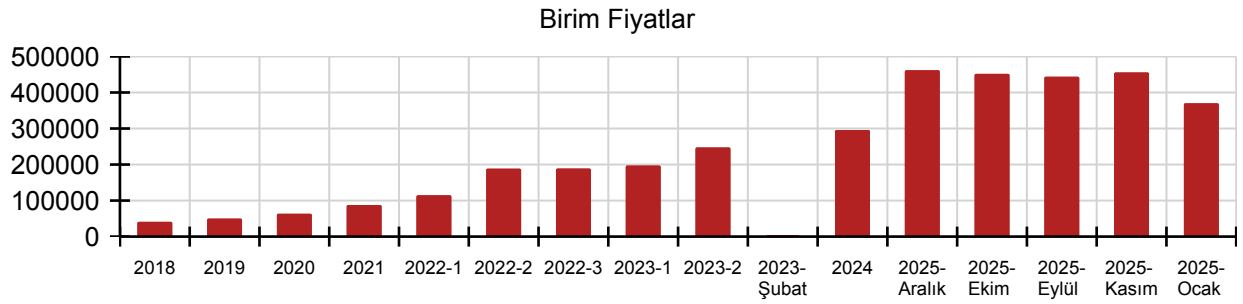

Yapım Şartları

2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği'nin Piyasaya arz ve hizmete sunma (Bölüm II, Madde 5- (1)) başlığı altında belirtilen şartlara haiz, 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. Aşağıda belirtilen boy ve çaplarda üzeri korozyona karşı koruma malzemesi ile kaplı, silindiri sıcaklığa ve sürtünmeye dayanıklı yüzeyi nomex (En az 4 mm kalınlığında, 200 ? °C dereceye dayanıklı K-435 polyester) bantlı, hız ayar ve parmak koruma güvenlik sistemi ile donatılmış, nem ve buhar toplayıcı davlumbazı olan, buhar sistemli veya elektrik ısıtma sistemli, buhar jeti ile donatılmış, elektrik kesintilerinde makinadan çamaşırı çıkarmak için manuel işletme koluna sahip, Acil durumlarda makineyi durduran acil stop butonu bulunan, ütü silindiri boyunda bantla çamaşır verme hazne veya tablalı makinanın kumanda paneli ile birlikte işyerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.635.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.635.2104		Silindir Çapı Ø mm 750 - 850 Boyu mm 2000 / Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) / Silindir Ütü Makinası (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	9,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	9,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	9,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.