35.185.5118 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.185.5118**
Tanımı	340x330x140 / Kombinasyon Kutusu (Boş) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2132,81	749,04	374,52
2025-Kasım	2114,29	741,99	371,00
2025-Ekim	2081,19	724,09	362,05
2025-Eylül	2041,53	701,54	350,77
2025-Ocak	1756,29	606,28	303,14
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.185.5118 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

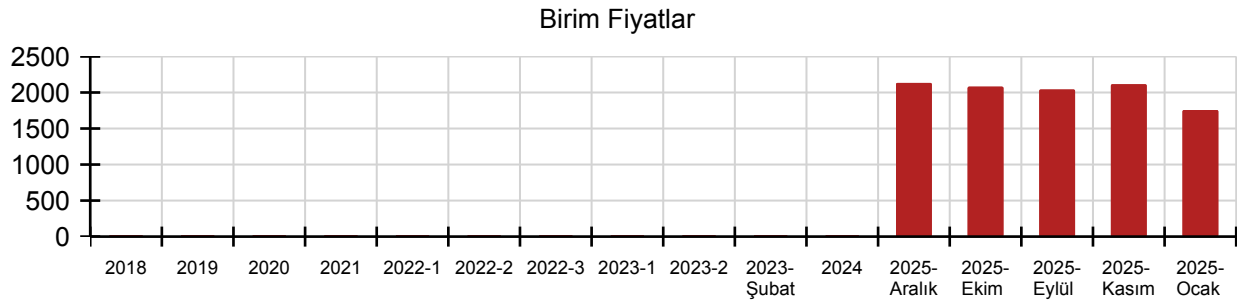

Yapım Şartları

Polikarbonat (PC) veya ABS veya poliamid veya benzeri malzemelerden üretilmiş, Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmeliğe (2014/35/AB) uygun, en az IP42 koruma sınıfında, en az IK08 mekanik dayanım sınıfında, TS EN IEC 61439-1, TS EN 60670-24 standartlarına uygun, çevreye zararlı maddeler içermeyen (RoHS), Avrupa Birliği mevzuatına uygun (CE) boş kombinasyon kutusunun istenilen sayıda ve özellikteki prizleri 35.185.5300 ve 35.185.5400 birim fiyat numaralarından verilmek üzere, montaj rayı, topraklama barası, nötr barası, bara ve ray montaj aparatları, şeffaf sigorta kapağı dâhil işyerine temini, her nevi malzeme, işçilik ve montaj dâhil çalışır halde teslimi.
Verilen ölçülerde ±%5 değişiklik kabul edilir.
Verilen ölçüler sırasıyla genişlik, yükseklik, derinlik ölçüleridir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.185.5118 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.185.5118		340x330x140 / Kombinasyon Kutusu (Boş) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,900000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,900000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,040000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.