35.185.3110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.185.3110**
Tanımı	Stop ünitesi / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Bağlantı Kutusu / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4547,79	319,61	159,81
2025-Kasım	4483,89	316,86	158,43
2025-Ekim	4337,83	309,00	154,50
2025-Eylül	4241,38	299,31	149,66
2025-Ocak	3628,15	258,75	129,38
2024	2650,00	172,50	86,25
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.185.3110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

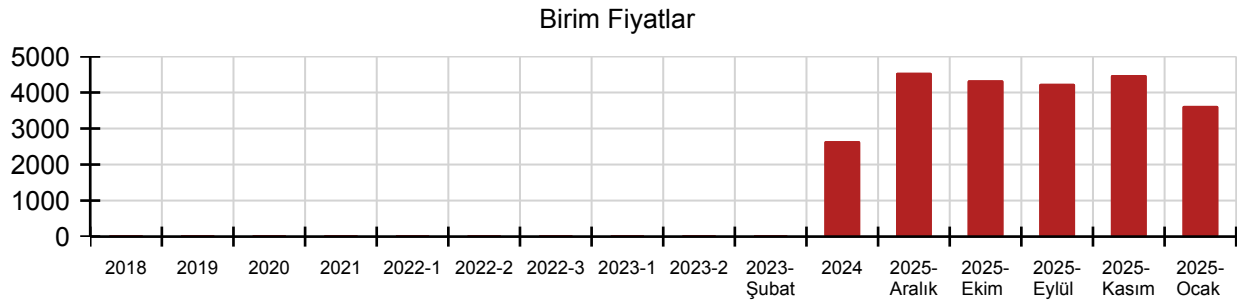

Yapım Şartları

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmeliğe (2014/34/AB) uygun imal edilmiş olacaktır.
Üretici firmanın akredite kuruluştan alınmış "Ürün Kalite Güvence Belgesi" olacaktır.
IP 66 koruma sınıfında olacaktır.
TS EN IEC 60079-0 standardına uygun,
Zone 1 tehlikeli bölgelerinde kullanıma uygun,
220 V ve 380 V çalışma aralığına sahip,
polikarbon veya cam elyaf ile güçlendirilmiş polyester (GRP) malzemeden üretilmiş gövdeye sahip,
Uygun montaj aparatlarına sahip,
anahtarla kilitleme sistemine sahip,
çalışma sıcaklık aralığı -25 °C..+55 °C olan
bağlantı kutusunun işyerine temini her nevi malzeme ve işçilik dâhil yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.185.3110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.185.3110		Stop ünitesi / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Bağlantı Kutusu / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,400000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.