

15.220.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.220.1006 (Y.18.001/C16)

Tanımı 200 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (250x200x250 mm) ile duvar yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	31,39	0,00	0,00
2016	37,39	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	45,64	0,00	0,00
2017	40,21	0,00	0,00
2022-2	158,73	0,00	0,00
2022-3	181,83	0,00	0,00
2019	56,05	0,00	0,00
2020	65,75	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	121,76	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	293,20	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	437,89	0,00	0,00
2021	77,63	0,00	0,00

15.220.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

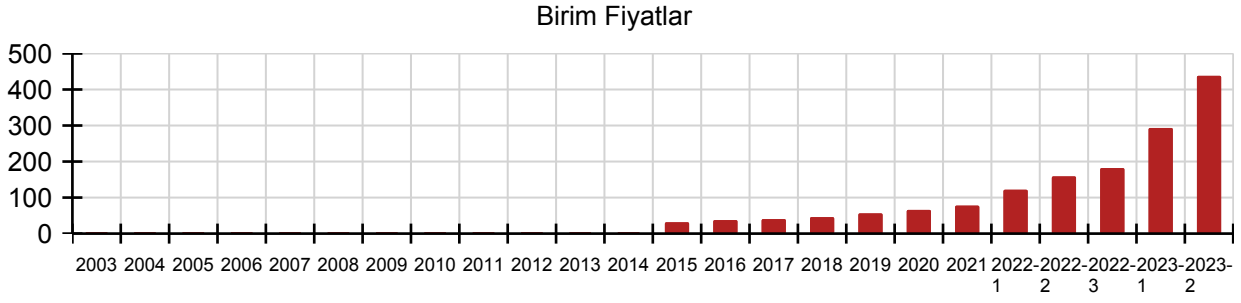

Yapım Şartları

Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.220.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2010	04.016/C10	250x250x200 mm Yatay delikli LD birim tuğlalar (TS EN 771-1)	Adet	15,000000
		Zayiat dahil		
		Tuğla çevrilerek (250 x 200 x 250 mm) kullanılmıştır		
19.100.2419	10.041/A1(Y)	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,018000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,680000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,360000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.