# 25.310.1213 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.310.1213** **(206-313)** |
| Tanımı | Bakır boru (et kalınlığı 1 mm, dış çapı: 28 mm) (Montaj malzemesi bedeli hariç) |
| Birimi | m |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Müşterek Tesisat |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 683,18 | 173,93 | 86,97 |
| 2025-Kasım | 672,26 | 172,44 | 86,22 |
| 2025-Ekim | 634,88 | 168,15 | 84,08 |
| 2025-Eylül | 610,53 | 162,89 | 81,45 |
| 2025-Ocak | 508,31 | 140,81 | 70,41 |
| 2024 | 389,25 | 106,75 | 53,38 |
| 2023-2 | 299,69 | 64,69 | 32,35 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 212,93 | 39,43 | 19,72 |
| 2022-3 | 191,18 | 25,44 | 12,72 |
| 2022-2 | 185,30 | 19,56 | 9,78 |
| 2022-1 | 128,94 | 19,56 | 9,78 |
| 2021 | 73,35 | 12,81 | 6,41 |
| 2020 | 49,56 | 10,51 | 5,26 |
| 2019 | 40,40 | 8,95 | 4,48 |
| 2018 | 29,90 | 5,40 | 2,70 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.310.1213 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

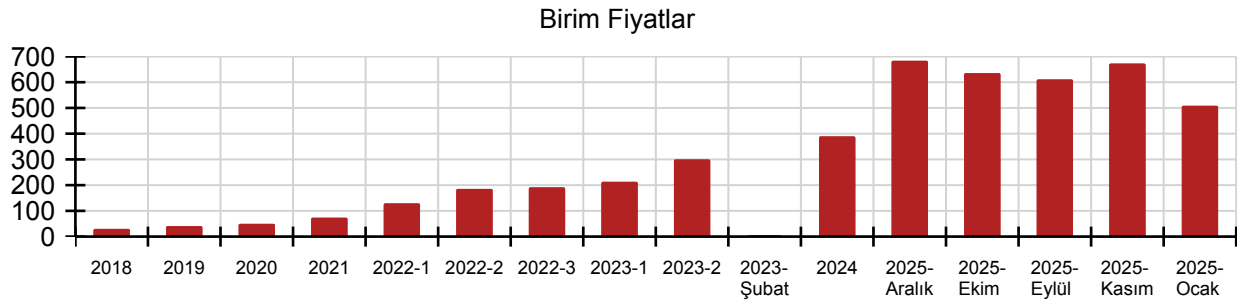


## Yapım Şartları

TS EN 12449'a göre imal edilmiş borunun işyerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.310.1213 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.310.1213 | | Dış Çap 28 Ø mm / 1 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici) | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,050000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 0,240000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 0,240000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.