# 25.345.2407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.345.2407** **(225-547)** |
| Tanımı | DN 100 (4") flanşlı, Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler (TSE 10276) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Müşterek Tesisat |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 17263,84 | 856,94 | 428,47 |
| 2025-Kasım | 16484,30 | 849,59 | 424,80 |
| 2025-Ekim | 16037,51 | 828,49 | 414,25 |
| 2025-Eylül | 16029,01 | 802,51 | 401,26 |
| 2025-Ocak | 13693,75 | 693,75 | 346,88 |
| 2024 | 10526,00 | 526,00 | 263,00 |
| 2023-2 | 9167,50 | 318,75 | 159,38 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 7000,25 | 194,00 | 97,00 |
| 2022-3 | 6931,38 | 125,13 | 62,57 |
| 2022-2 | 6902,50 | 96,25 | 48,13 |
| 2022-1 | 4221,25 | 96,25 | 48,13 |
| 2021 | 2253,01 | 63,06 | 31,53 |
| 2020 | 1803,64 | 51,68 | 25,84 |
| 2019 | 1445,55 | 43,98 | 21,99 |
| 2018 | 1120,00 | 16,40 | 8,20 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.345.2407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

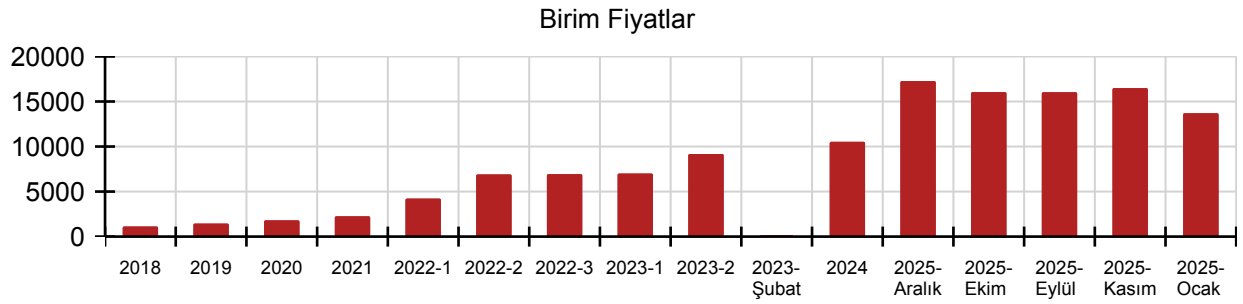


## Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarındaki brülör, kombi, sayaç, regülatör gibi cihazların gazın taşındığı partiküllerden zarar görmemesi amacıyla kullanılan filtrelerin işyerinde temini ve yerinde montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.345.2407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.345.2407 | | DN100 (4") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filitreleri ((TSE 10276) (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,200000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 1,200000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 1,200000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.