# 25.345.4101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.345.4101** **(212-432)** |
| Tanımı | DN 20 (3/4") Vidalı, Filtreli Regülatörler 1bar'a kadar (TS 10624) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Müşterek Tesisat |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 3990,20 | 286,03 | 143,02 |
| 2025-Kasım | 3813,43 | 283,59 | 141,80 |
| 2025-Ekim | 3710,26 | 276,54 | 138,27 |
| 2025-Eylül | 3705,54 | 267,86 | 133,93 |
| 2025-Ocak | 3166,56 | 231,56 | 115,78 |
| 2024 | 2600,38 | 175,38 | 87,69 |
| 2023-2 | 2126,25 | 106,25 | 53,13 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1619,19 | 65,44 | 32,72 |
| 2022-3 | 1521,06 | 42,25 | 21,13 |
| 2022-2 | 1511,33 | 32,51 | 16,26 |
| 2022-1 | 928,76 | 32,51 | 16,26 |
| 2021 | 496,98 | 21,31 | 10,66 |
| 2020 | 397,99 | 17,46 | 8,73 |
| 2019 | 319,30 | 14,88 | 7,44 |
| 2018 | 251,00 | 11,30 | 5,65 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.345.4101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

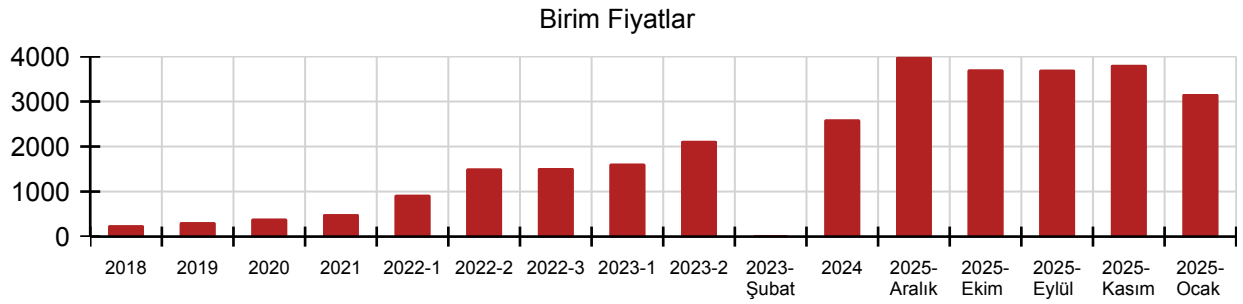


## Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretli, filtreli regülatör doğalgaz veya LPG basıncını düşürmek veya stabil tutmak çıkış basıncındaki sorunlarda gaz akışını durdurmak için kullanılan filtreli emniyet kapatmalı regülatörlerin işyerinde temini ve yerinde montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.345.4101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.345.4101 | | DN20 (3/4”) Vidalı / Filtreli Regülatörler 1bar’a kadar / Doğalgaz Filtreli Emniyet Kapatmalı Regülatör (TS 10624) (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,200000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 0,350000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 0,350000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.