25.350.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.350.1001** **(216-301)**
Tanımı	Debisi m³/h: 0,5-2 Basıncım SS (0,25-0,70) Pa: 2250-5300, Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1.450 devir/dakika'ya kadar
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13762,14	840,74	420,37
2025-Kasım	13614,83	833,54	416,77
2025-Ekim	13432,76	812,81	406,41
2025-Eylül	13150,44	787,34	393,67
2025-Ocak	10863,13	680,63	340,32
2024	8348,25	515,75	257,88
2023-2	6113,75	312,50	156,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4653,88	191,38	95,69
2022-3	3841,50	123,50	61,75
2022-2	3813,00	95,00	47,50
2022-1	2695,00	95,00	47,50
2021	1441,23	62,26	31,13
2020	1072,49	51,04	25,52
2019	773,04	43,43	21,72
2018	641,00	66,50	33,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.350.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

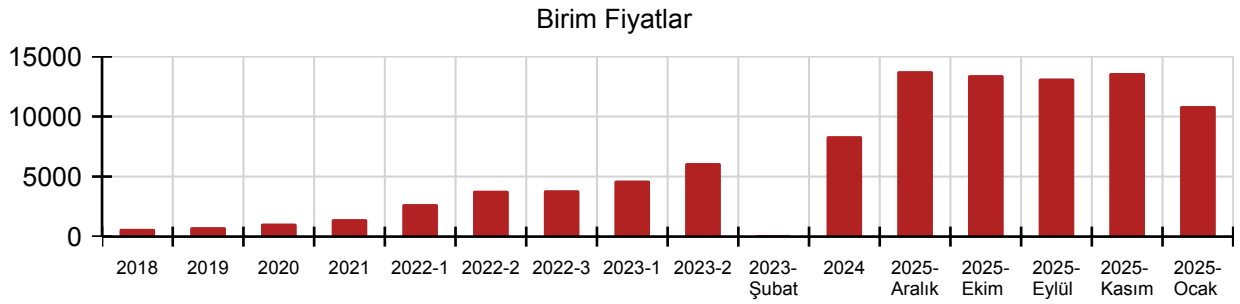

Yapım Şartları

Kuru rotorlu, düz boruya takılabilen (inline tip), gövdesi dökme demirden, çarkı kompozit malzemeden veya dökme demirden imal edilmiş, 1450 d/dk devir hızında çalışan sabit devirli sirkülasyon pompalarının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Elektrik Motorları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ"'ne göre 0,75 kW ve üzeri trifaze olması durumunda motor güçlerinde motor verimi IE3 verim seviyesinden düşük olmayacak şekilde teçhiz edilmiş olan kuru rotorlu sirkülasyon pompasının işyerinde temini ve çalışır halde yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.350.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.350.1001		Debisi m³/h 0,5 - 2 Basıncım SS (0,25-0,70) Pa 2250- 5300 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,100000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.