25.350.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.350.1014** **(216-314)**
Tanımı	Debisi m³/h: 25,1-60 Basıncım SS (0,50-2,00) Pa: 4500-18000, Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1.450 devir/dakika'ya kadar
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	47790,78	3043,34	1521,67
2025-Kasım	47279,45	3017,23	1508,62
2025-Ekim	46645,73	2942,23	1471,12
2025-Eylül	45664,06	2850,03	1425,02
2025-Ocak	37726,25	2463,75	1231,88
2024	28992,00	1867,00	933,50
2023-2	21218,75	1131,25	565,63
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	16142,50	692,50	346,25
2022-3	11886,88	446,88	223,44
2022-2	11783,75	343,75	171,88
2022-1	8343,75	343,75	171,88
2021	4472,61	225,29	112,65
2020	3330,79	184,63	92,32
2019	2404,39	157,13	78,57
2018	1850,00	80,50	40,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.350.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

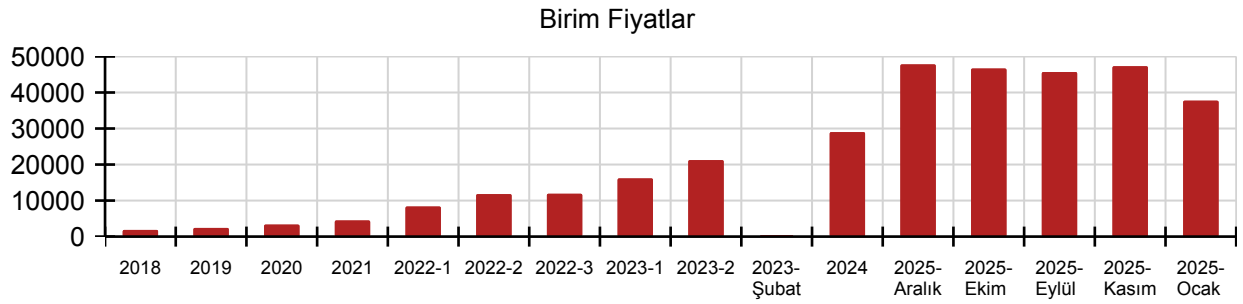

Yapım Şartları

Kuru rotorlu, düz boruya takılabilen (inline tip), gövdesi dökme demirden, çarkı kompozit malzemeden veya dökme demirden imal edilmiş, 1450 d/dk devir hızında çalışan sabit devirli sirkülasyon pompalarının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Elektrik Motorları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ"'ne göre 0,75 kW ve üzeri trifaze olması durumunda motor güçlerinde motor verimi IE3 verim seviyesinden düşük olmayacak şekilde teçhiz edilmiş olan kuru rotorlu sirkülasyon pompasının işyerinde temini ve çalışır halde yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.350.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.350.1014		Debisi m³/h 25,1-60 Basıncım SS (0,50 -2,00) Pa 4500-18000 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,400000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	4,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.