25.305.8305/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.305.8305/B** **(204-945/B)**
Tanımı	40 x 6,0 mm, Al folyo katmanlı metal-polimer kompozit Pe-Xa borular, (Bina dışında kanallar içinde, %20 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	451,91	27,24	13,62
2025-Kasım	450,40	27,00	13,50
2025-Ekim	446,16	26,34	13,17
2025-Eylül	440,14	25,51	12,76
2025-Ocak	379,06	22,06	11,03
2024	280,72	16,72	8,36
2023-2	260,63	10,13	5,07
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	198,19	6,19	3,10
2022-3	185,93	4,01	2,01
2022-2	185,02	3,10	1,55
2022-1	113,34	3,10	1,55
2021	60,49	2,02	1,01
2020	54,82	1,66	0,83
2019	54,58	1,42	0,71
2018	53,88	0,72	0,36

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8305/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

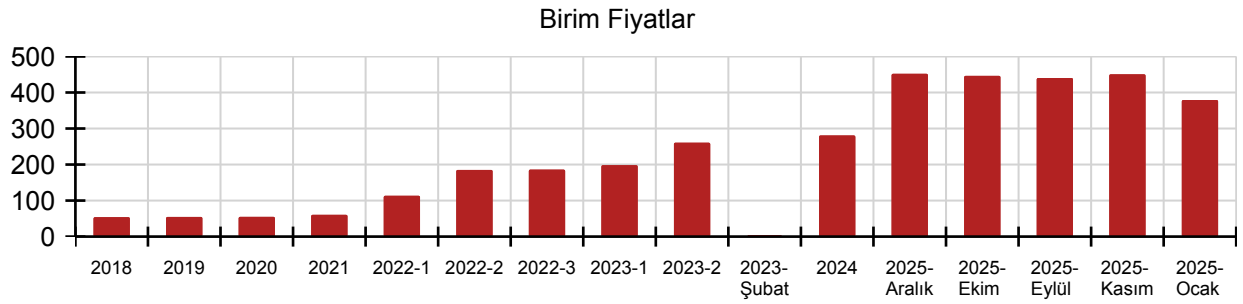

Yapım Şartları

TS EN ISO 21003 ve TS EN ISO 15875 uyarınca peroksit katkısı ile yüksek basınç altında çapraz bağlanmış, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, 90 °C azami işletme sıcaklığı ve azami 10 bar işletme basıncında çalışabilir, Al folyo katmanlı (içten dışa; plastik, Al, plastik) metal-polimer kompozit polietilen (PE-Xa) boruların işyerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8305/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.