

15.310.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.310.1308 (24.058)

Tanımı 0,50 mm bakır levhadan atika duvarları üst ve yanlarına kaplama yapılması ve yerine konulması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	126,55	0,00	0,00
2014	102,91	0,00	0,00
2013	91,71	0,00	0,00
2018	231,83	0,00	0,00
2019	291,69	0,00	0,00
2023-1	1736,76	0,00	0,00
2020	336,26	0,00	0,00
2021	497,70	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	1492,91	0,00	0,00
2022-3	1523,06	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	1030,68	0,00	0,00
2023-2	2239,36	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	100,83	0,00	0,00
2017	162,29	0,00	0,00

15.310.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

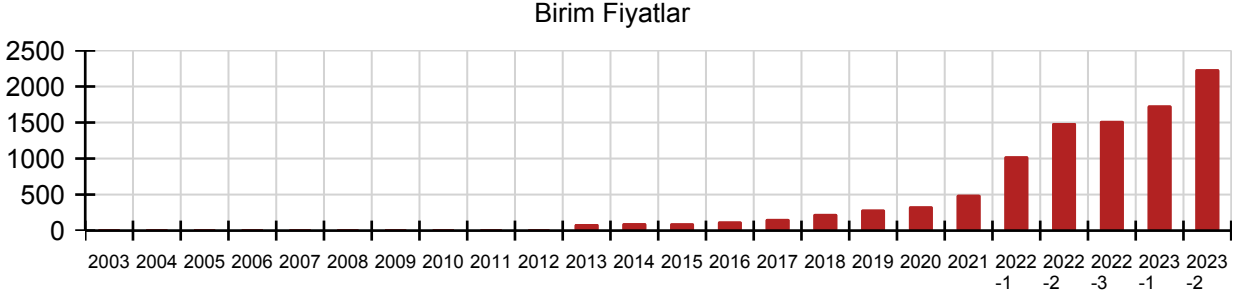

Yapım Şartları

Projesine göre 0,50 mm kalınlığındaki bakır levhadan yukarıda yazılı işlerin yapılması, bakır levha altına bir kat bitümlü karton döşenmesi, gizli oluk ve parapet üst kaplamalarıyla resmine göre birleştirilmesi, ön kısımda damlalık yapılması, demir tırnaklarla duvara tespiti, projesine göre bırakılacak taşma derzleri, yapılması, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Gizli oluğun üst seviyesinden itibaren, parapet duvarı yüksekliğinin sonuna kadar olan kısmının düşey izdüşümü ve üst kısmı kaplaması, bakırın da yatay izdüşümü alınır. Kaplamada duvara ve damlalık kırıntıları ve ek yerlerindeki bindirmeler ve taşma derzleri fiyata dâhildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.310.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.2853	04.265	Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar	kg	5,625000
		(Zayiatıyla 1.25 m2 x 4.50 Kg.)		
10.330.5495	04.606	Bitüm karton (TS 13047 tip 3)	m ²	1,050000
10.420.1101	04.297	Lehim (TS 677)	kg	0,090000
		(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)		
19.100.2013	08.013	Lama demirden tenekecilik işlerinde kullanılmak üzere galvanizli	kg	0,100000
		İşçilik:		
10.100.1026	01.026	Tenekeci ustası	Saat	1,300000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.