

15.325.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.325.1004 (18.233/1)

Tanımı Ahşap çatı üzerine 0,70 mm kalınlıkta düz alüminyum levha (EN AW 3003 Al-Mn1 Cu) ile çatı örtüsü yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	69,94	0,00	0,00
2017	90,15	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	417,05	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	342,94	0,00	0,00
2023-2	946,64	0,00	0,00
2020	158,26	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	83,35	0,00	0,00
2014	61,46	0,00	0,00
2013	54,84	0,00	0,00
2022-3	473,86	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	652,13	0,00	0,00
2021	200,59	0,00	0,00
2019	137,79	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	106,40	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

15.325.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

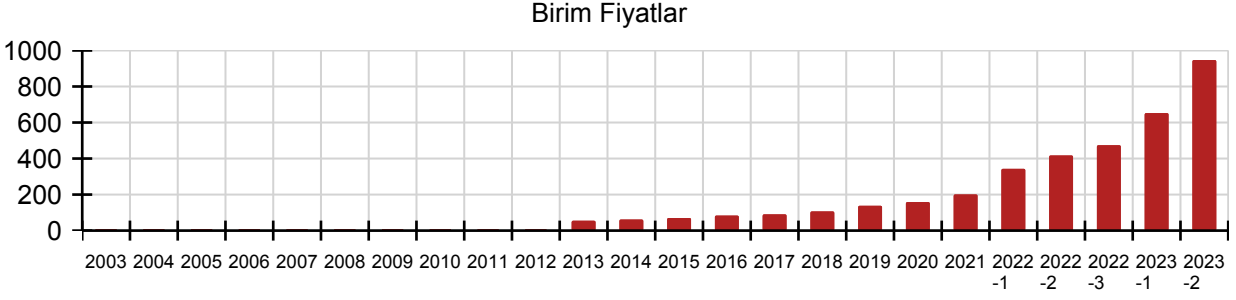

Yapım Şartları

Mevcut ahşap çatı üzerine bir kat bitümlü kartonun (TS 114 tip 36) 10 cm bindirilmek ve ek yerleri asfalt (TS 105 tip III) ile yapıştırılmak suretiyle döşenmesi, çivilenmesi, rendeli 5x5 cm ebadında konik kadronların (Poz. No: 10.130.4502) alüminyum levha genişliğine göre döşemeye tespiti, proje ve detay resimlerine göre 0,70 mm.lik düz alüminyum (Poz. No: 10.200.2411) levhalara sürgü, kenetlerinin yapılması, mahyası ile beraber yerine tespiti, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil ahşap çatı üzerine 1 m², 0,70 mm kalınlıkta düz alüminyum levha ile çatı örtüsü yapılması fiyatı:

Ölçü: Meyilli satıh üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.325.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.330.5495	04.606	Bitüm karton (TS 13047 tip 3)	m ²	1,150000
		(Zaiyatıyla)		
10.330.5403	04.610/C	Asfalt (Çatı Örtülerinde kullanılan) (TS105), Tip3 (Yumuşama noktası: 85-96)	kg	0,150000
10.420.1851	04.702	Maden kömürü	kg	0,003000
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,003000
		(Kadron 5 x 5 cm)		
10.200.2123	04.715/A3C	0,70 mm kalınlıkta alüminyum düz levha, EN AW 3003-ALMn1Cu	kg	2,565000
		(Zaiyatıyla)		
10.420.1007	04.271	Galvanizli çivi (geniş baş dahil) (TS 155)	kg	0,100000
		İşçilik :		
10.100.1032	01.032	Alüminyum ustası	Saat	2,750000
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,150000
10.100.1064	01.503	Çıracık	Saat	1,750000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.