35.470.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.470.2004** **(844-138)**
Tanımı	Kaldırma kapasitesi 30 tona kadar, HİDROLİK SAHNE PLATFORMU (ASANSÖRÜ)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	880054,40	49162,78	24581,39
2025-Kasım	868566,24	48741,05	24370,53
2025-Ekim	860755,06	47529,25	23764,63
2025-Eylül	845170,95	46039,98	23019,99
2025-Ocak	705530,00	39800,00	19900,00
2024	612200,00	100100,00	50050,00
2023-2	372700,00	52680,00	26340,00
2023-1	281000,00	32920,00	16460,00
2022-3	212100,00	21290,00	10645,00
2022-2	207143,00	16370,00	8185,00
2022-1	174000,00	16370,00	8185,00
2021	103900,00	16370,00	8185,00
2020	83380,00	13410,00	6705,00
2019	75030,00	11420,00	5710,00
2018	62070,00	9060,00	4530,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.470.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

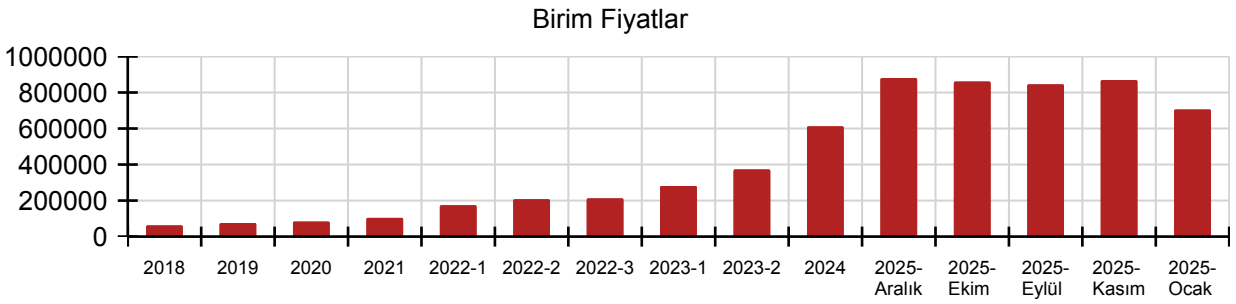

Yapım Şartları

Zemin katında dekorların veya oyuncuların orkestra çukurundan sahneye alınması için kullanılan sistemin, Elektrik motorları makine emniyet yönetmeliği (2006/42/AT)'ne uygun CE Uygunluk İşareti iliştirilmiş ve TS EN 50347, TS EN 60034-1, TS EN 50347, TS EN 60034-1, Panoları TS EN 61439-1, Şalterleri ve kontaktörleri TS 4915 EN 60669-1 standartlarına uygun, kaldırma kapasitesine uygun bar da olan, düşeyde 5 mt'ye kadar aşağı, yukarı hareket eden, mekanik ve elektrik projelerine uygun, üst şasesi ve makas sistemi ST 37 NPU profilden imal edilen, platform çukuruna yerleştirilen alt şasesi rulmanlı makaslarla birbirine akuple edilerek meydana gelen, ana gövde mafsallı tahrik silindiri ile hareket ettirilen; hareketi yağ tankına konulan paletli pompa ile bunu tahrik eden, trifaze elektrik motoru, işletme basıncı kaldırma ve kapasitesine uygun bar da çalışan hidrolik emniyet valfı, hız ayar, kilit ve yön valfı, hidrolik hortum patlama valfı ve bağlantılarını sağlayan hidrolik çelik boru ve hortumları, rakorları, kelepçeleri bulunan piston ve mafsalları ST 52 milleri °C 1050 üstü krom kaplı malzemeden yapılmış, çift rulmanlı makas hareket tekerleri °C 1050, mil yuvaları DBR 14 bronz malzemeden, elektrik kumanda panosu, alt ve üst limit şalterleri, kuvvet sınırlayıcı (sıkıştırma kontağı), 4X2,5 TTR kablo ile bağlantısı yapılan ve topraklama tesisatlı platformun malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.
Not: Makas kullanılmayan, direkt tahrik edilmeyen sistemlerde montajlı birim fiyatlar % 30 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.470.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.