# 35.500.2186 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.500.2186** **(880-395/13)** |
| Tanımı | 18x1.0 mm², LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları, LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları (Ölçü: m) (VDE 0812) |
| Birimi | m |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Zayıf Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 285,20 | 82,61 | 41,31 |
| 2025-Kasım | 281,30 | 81,89 | 40,95 |
| 2025-Ekim | 272,09 | 79,86 | 39,93 |
| 2025-Eylül | 265,30 | 77,36 | 38,68 |
| 2025-Ocak | 227,88 | 66,88 | 33,44 |
| 2024 | 142,00 | 13,20 | 6,60 |
| 2023-2 | 114,00 | 6,90 | 3,45 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 85,50 | 4,30 | 2,15 |
| 2022-3 | 76,50 | 2,75 | 1,38 |
| 2022-2 | 75,69 | 2,10 | 1,05 |
| 2022-1 | 32,40 | 2,10 | 1,05 |
| 2021 | 19,40 | 1,60 | 0,80 |
| 2020 | 14,00 | 1,30 | 0,65 |
| 2019 | 13,80 | 1,10 | 0,55 |
| 2018 | 11,40 | 0,85 | 0,43 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.500.2186 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

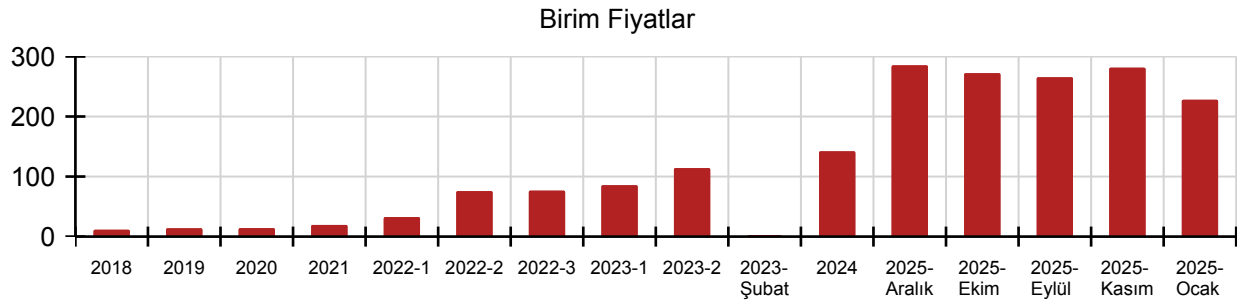


## Yapım Şartları

Elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılan, fleksibl yapılı, TS EN 60228'e uygun çoklu bükülmüş bakır iletkenlerin TS EN 50290-2-21'e uygun yarı sert PVC ile DIN-47100 standardına uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar şeklinde bükülmesi ile oluşan kablo özü şeffaf PES sarma bandı ile helisel sarılarak üzerine kalaylı bakır tellerden min % 85 örtmeli örgü ekranlı isteğe göre alüminyum folyo toprak teli ve örgü eksenli tip kablo TS 13755 standardına uygun, TS EN 60332-1-2 standardına uygun, enstrüman, sinyal ve kumanda kablolarının işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.500.2186 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.500.2186 | | 18X1.0 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları (Rayici) | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,060000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,130000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,060000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.