

15.380.1053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.380.1053 (Y.26.006/403)

Tanımı (20x25 cm) veya (20x30 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 63,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 32,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 42,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 47,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 56,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 112,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 354,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 142,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 71,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 156,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 257,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 39,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 35,50 | 0,00 | 0,00 |

15.380.1053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

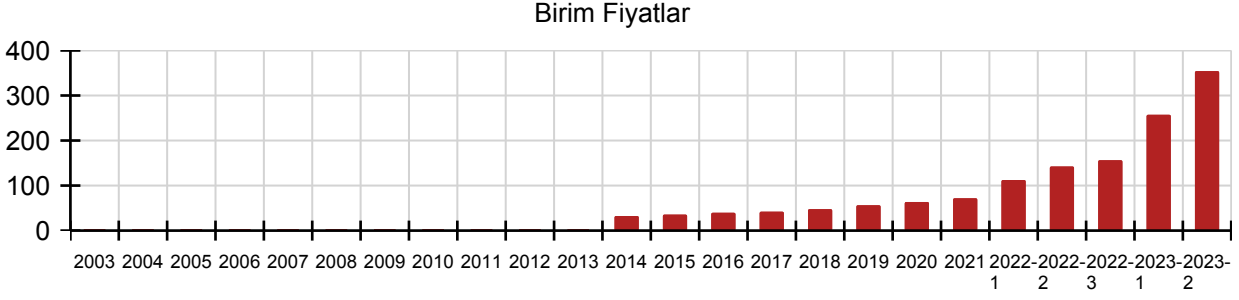

Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (20x25 cm) veya (20x30 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I. kalite, renkli seramik duvar karosunun, masterına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı:

Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.380.1053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 10.240.3453 | 04.391/403 | Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, duvar karosu (20x25 cm - 20x30 cm anma ebatlarında) | m ² | 1,050000 |
| 10.300.2201 | 04.380/001 | Çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004 - C1T) | kg | 4,000000 |
| 10.300.2231 | 04.380/051 | Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) | kg | 0,400000 |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m ³ | 0,002000 |
| | | İşçilik: | | |
| 10.100.1004 | 01.004 | Seramik kaplama ustası | Saat | 0,700000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,500000 |
| | | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.