35.415.1410 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.415.1410** **(830-103)**
Tanımı	Konvansiyonel resetlenebilir (sıfırlanabilir) yangın ihbar butonu ve montajı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1135,64	399,54	199,77
2025-Kasım	1101,96	396,10	198,05
2025-Ekim	1087,40	386,26	193,13
2025-Eylül	1049,53	374,15	187,08
2025-Ocak	898,69	323,44	161,72
2024	447,00	63,50	31,75
2023-2	273,00	33,30	16,65
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	206,00	20,80	10,40
2022-3	161,00	13,40	6,70
2022-2	157,37	10,30	5,15
2022-1	127,00	10,30	5,15
2021	93,00	10,30	5,15
2020	77,00	8,40	4,20
2019	66,50	7,15	3,58
2018	51,00	5,65	2,83

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.415.1410 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

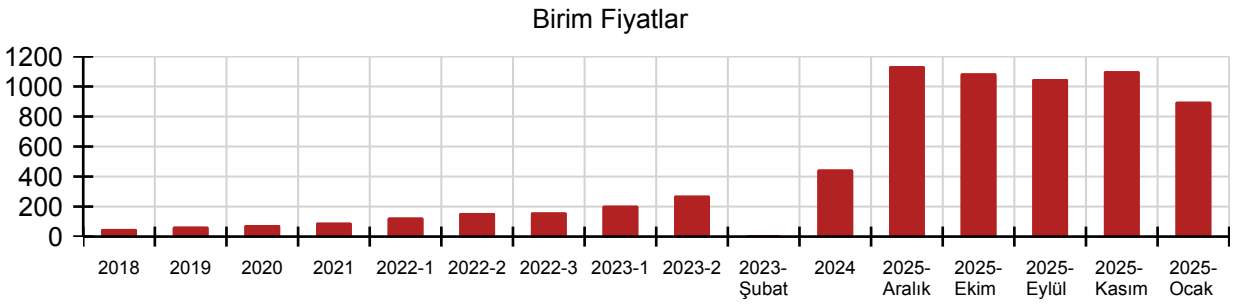

Yapım Şartları

Konvansiyonel resetlenebilir yangın ihbar butonu, üzerindeki esnek kırılmaz cama basılmasıyla aktive olmalı ve sıfırlama işlemi gerçekleştirilene kadar bu durumda kalmalıdır. TS EN 54-11 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Butonun temini, yerine montajı, yangın ihbar sortilerine bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.415.1410 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.415.1410		Konvansiyonel resetlenebilir (sıfırlanabilir) yangın ihbar butonu ve montajı / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.