# 35.500.2137 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.500.2137** **(880-392/3)** |
| Tanımı | 4X0.34 mm², LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları, LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları (Ölçü: m) (VDE 0812) |
| Birimi | m |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Zayıf Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 77,89 | 48,64 | 24,32 |
| 2025-Kasım | 77,01 | 48,21 | 24,11 |
| 2025-Ekim | 74,79 | 47,03 | 23,52 |
| 2025-Eylül | 72,68 | 45,54 | 22,77 |
| 2025-Ocak | 62,63 | 39,38 | 19,69 |
| 2024 | 28,90 | 10,30 | 5,15 |
| 2023-2 | 20,90 | 5,40 | 2,70 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 15,20 | 3,35 | 1,68 |
| 2022-3 | 12,90 | 2,15 | 1,08 |
| 2022-2 | 12,38 | 1,65 | 0,83 |
| 2022-1 | 6,05 | 1,65 | 0,83 |
| 2021 | 3,85 | 1,25 | 0,63 |
| 2020 | 2,85 | 1,00 | 0,50 |
| 2019 | 2,70 | 0,85 | 0,43 |
| 2018 | 2,20 | 0,65 | 0,33 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.500.2137 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

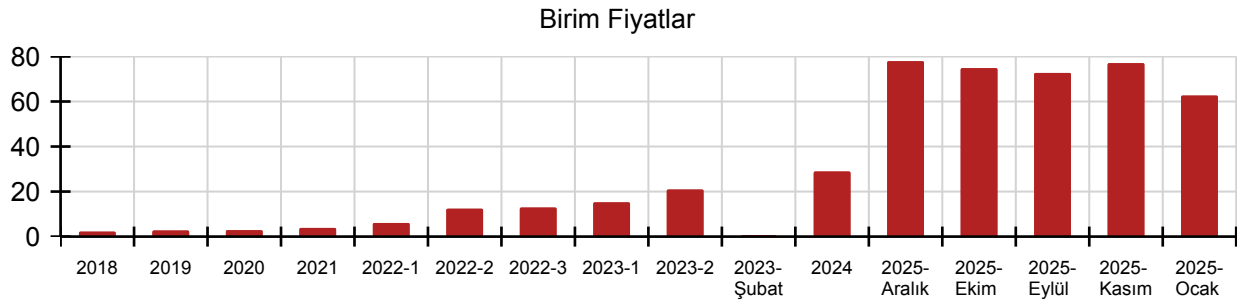


## Yapım Şartları

Elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılan, fleksibl yapılı, TS EN 60228'e uygun çoklu bükülmüş bakır iletkenlerin TS EN 50290-2-21'e uygun yarı sert PVC ile DIN-47100 standardına uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar şeklinde bükülmesi ile oluşan kablo özü şeffaf PES sarma bandı ile helisel sarılarak üzerine kalaylı bakır tellerden min % 85 örtmeli örgü ekranlı isteğe göre alüminyum folyo toprak teli ve örgü eksenli tip kablo TS 13755 standardına uygun, TS EN 60332-1-2 standardına uygun, enstrüman, sinyal ve kumanda kablolarının işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.500.2137 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.500.2137 | | 4X0.34 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları (Rayici) | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,040000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,070000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,040000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.