35.510.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.510.1206** **(818-206)**
Tanımı	50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte), Bina haricinde ana hat tesisatı (TS-3930)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	357,46	95,74	47,87
2025-Kasım	352,53	94,90	47,45
2025-Ekim	340,90	92,55	46,28
2025-Eylül	332,45	89,65	44,83
2025-Ocak	285,50	77,50	38,75
2024	203,00	43,00	21,50
2023-2	114,00	22,60	11,30
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	112,00	14,10	7,05
2022-3	97,50	9,10	4,55
2022-2	95,00	7,00	3,50
2022-1	33,60	7,00	3,50
2021	21,00	5,35	2,68
2020	16,40	4,35	2,18
2019	15,10	3,70	1,85
2018	11,70	2,90	1,45

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.510.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

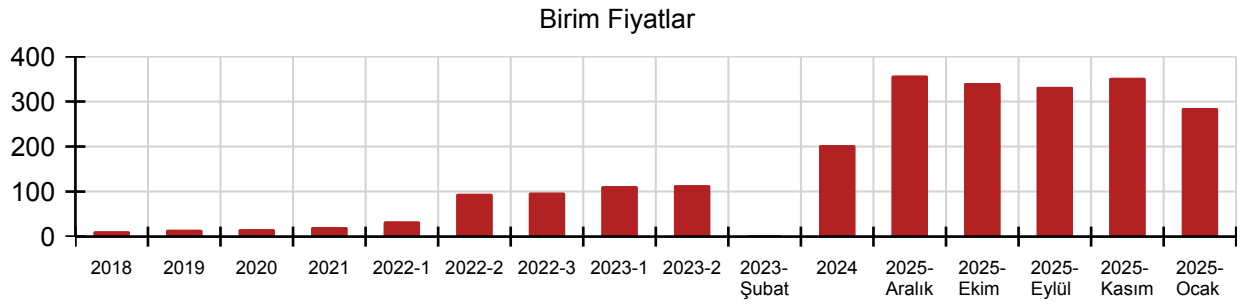

Yapım Şartları

Bina haricinde veya dâhilinde 0,5 mm çapında TS EN 60708 standardına göre uygunluk belgeli olarak imal edilmiş, standartlara göre renklen dirilmiş ve diyafoniyi önleyecek şekilde yerleştirilmiş rutubete ve suya dayanıklı, tavlanmış elektrolitik bakır iletkenli polietilen yalıtkanlı, polietilen iç kılıflı, alüminyum ekranlı ve polietilen dış kılıflı harici tip telefon kabloları ile bina haricinde büz, betonarme kanal, PVC boru veya doğrudan toprak içerisinde, bina dâhilinde peşel bergman ve, PVC boru içerisinde veya kroşeler ile anahat tesisatı yapılması her nevi ufak malzeme işçilik dâhil (bina haricinde ve dâhilinde PVC boru, büz, kanal yapımı, tuğla, briket ve kum serilmesi bedelleri ilgili pozlardan ayrıca ödenecektir).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.510.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.510.1206		50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Bina haricinde ana hat tesisatı (TS-3930) / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930) (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,070000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,150000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,070000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.