

## 25.048/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.048/4

**Tanımı** Yeni sıva yüzeylere 0,350 kg macun çekilerek iki kat su bazlı yarımat plastik boya yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	6,45	0,00	0,00
2010	9,54	0,00	0,00
2006	6,96	0,00	0,00
2007	7,63	0,00	0,00
2008	8,16	0,00	0,00
2009	9,38	0,00	0,00
2012	10,65	0,00	0,00
2011	10,08	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	11,24	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.048/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

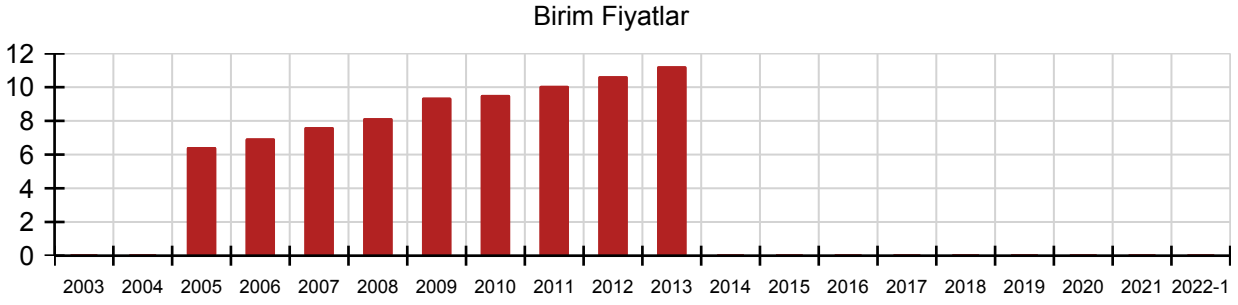

### Yapım Şartları

Boyanacak yüzeyde raspalama (zımpara, taşlama vs) işlemi ve temizliđi yapıldıktan sonra, 0,075 kg su bazlı astar (renkli) uygulanır ve 0,350 kg macun ile macunlanması işleminden sonra yüzey zımparalanır. 0,075 kg su bazlı astar (renkli) üzerine, istenilen renkte 0,110 kg 1.kat, 0,110 kg 2.kat su bazlı yarı mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : Projesi üzerinden badana yapılan yüzeyler ölçülür. Boşluklar düşülür.

NOT : İç ve dış badanalarda, 3 m'den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.

## 25.048/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.