

## 19.075/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 19.075/3

**Tanımı** Kaba kumlu cam tülü pestille 1 kat buhar dengeci yapılması (tip3)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	11,09	0,00	0,00
2007	13,71	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2006	12,24	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.075/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

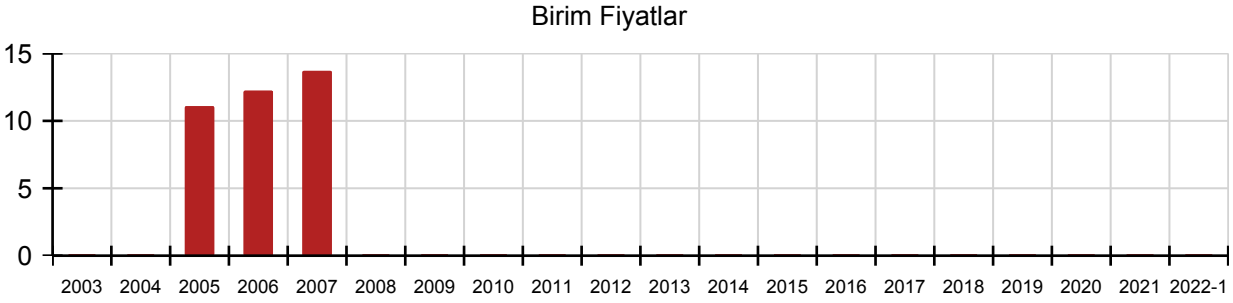

### Yapım Şartları

(Sıcak teras çatılarda bađıl nem oranının yüksek olduđu yerlerde) tasdikli detay projesine gre ve ahşap mala perdeli olarak hazırlanmış beton yzeyin iyice temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m<sup>2</sup>.ye en az 0.400 kg sarf edilecek biçimde sođuk uygulamalı asfalt TS.103'n srlmesi astar kuruduktan sonra 190 dereceye kadar ısıtılmış asfalt (TS.105 Tip.) uygulama sıcaklıđı 160 dereceden ařađıya dřmemek ve m<sup>2</sup>.ye en az 1.000 kg sarf edilmek zere řeritler halinde srlerek, kaba kumlu pestillerin (04.620) kaba kumlu yz alta gelecek biçimde ek yerleri en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, birincg kat zerine m<sup>2</sup>.ye 2.000 kg sarfedilmek zere sıcak uygulamalı asfalt (TS.105 tip.)ın nceki uygulama sıcaklıđında yavař yavař dklerek yayılması, inřaat yerindeki ykleme, yatay ve dřey tařıma, bořaltma, her trl malzeme ve kaybı, iřçilik, araç ve gereç giderleri, mteahhit kârı ve genel giderler dahil. 105 tip... kullanıldıđına gre 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

lç : Meyilli satıh zerinden lçlr.

Not : 1. Genel Mdrlđn yazılı izni ile uygulanır.

2. Asfalt tipi yapının yapıldıđı yerin iklim kořullarına ve eđim oranlarına gre tespit edilir.

## 19.075/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.