# 35.445.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.445.1502** |
| Tanımı | 16 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) (Ölçü:Adet) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Zayıf Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 104533,34 | 6183,94 | 3091,97 |
| 2025-Kasım | 102180,90 | 6130,91 | 3065,46 |
| 2025-Ekim | 101569,86 | 5978,48 | 2989,24 |
| 2025-Eylül | 101342,55 | 5791,15 | 2895,58 |
| 2025-Ocak | 96707,75 | 5006,25 | 2503,13 |
| 2024 | 17230,00 | 557,00 | 278,50 |
| 2023-2 | 14180,00 | 293,00 | 146,50 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 10030,00 | 183,00 | 91,50 |
| 2022-3 | 7930,00 | 118,00 | 59,00 |
| 2022-2 | 7899,95 | 90,50 | 45,25 |
| 2022-1 | 6890,00 | 90,50 | 45,25 |
| 2021 | 2270,00 | 64,50 | 32,25 |
| 2020 | 1810,00 | 52,50 | 26,25 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.445.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

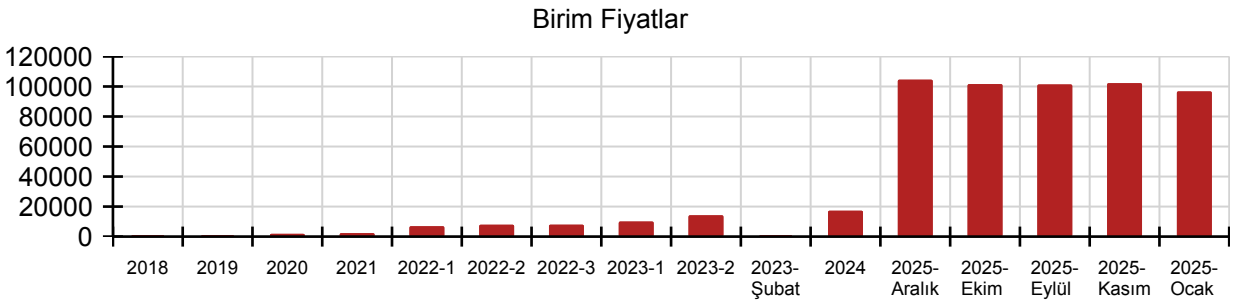


## Yapım Şartları

Cihaz 8MP kayıt desteğine sahip olmalı, en az 16 adet 2 MP kameranın aynı anda canlı izlenmesine olanak vermelidir. Kayıt cihazı H.265, H.264 ve MJPEG formatlarını desteklemelidir. Cihaz en az 160 Mpbs boyutunda giriş bant genişliğine sahip olmalıdır. Cihazın üzerinde 10/100 Mbit ethernet portu olmalıdır. Cihazın yüksek çözünürlüklü HDMI çıkışı olmalıdır. Cihazda en az 1 adet VGA ekran çıkışı bulunmalıdır. Cihazda en az 2 harddisk girişi olmalıdır. Cihazda en az 12 TB kayıt hafıza kapasitesine sahip harddisk olacaktır. Harddisk fiyata dahil değildir. 35.445.1800 pozundan ayrı olarak ödenebilir. 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş cihazın iş yerine nakli, montajı, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.445.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.445.1502 | | 16 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) / AĞ KAYIT CİHAZLARI (NVR-NETWORK VİDEO RECORDER) / IP KAMERA SİSTEMLERİ (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,500000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 2,000000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 2,000000 |
| 10.100.1091 | | Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı | Sa | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.