

25.116/S12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.116/S12

Tanımı PVC esaslı zemin malzemeleri ile kapalı spor zeminlerde döşeme kaplaması yapılması (P2)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	130,09	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	118,04	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.116/S12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

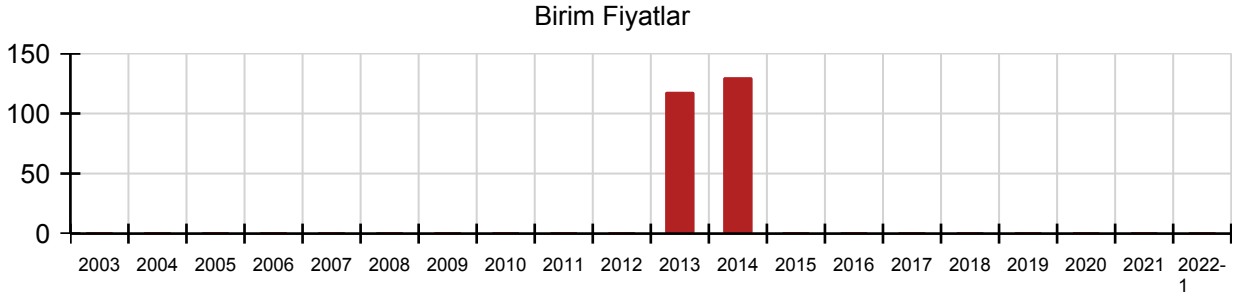

Yapım Şartları

Mevcut beton, řap, mozayik vb. yüzeylerinin üzerinin süpürölüp vakumlu olarak temizlenmesi, varsa eski kaplama ve harç pürüzlerinin kazınması, poliakrilat esaslı sentetik reçineli astarın m2 ye 0,150 kg gelecek şekilde sürölmesi, 2,0 mm kalınlığında sentetik katkı maddeli zemin düzleme macunu ile kaplama yüzeyinin düzgünleştirildikten sonra üzerine 0,400 kg PVC özel yapıştırıcı sürölerek, PVC esaslı döşeme kaplama malzemesinin serilmesi, yapıştırılması, ek yerlerinin düzgün ve itinalı olarak sıcak kaynakla birleştirilmesi için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ:1) Kaplama yapılan yüzeyler ölçölür.

2) Kendinden dönüşlü kepli süpürgelik yapılması halinde; projedeki ölçölere göre süpürgelik dâhil kaplama yapılan yüzeyler ölçölür. hesaplanır. Ayrıca, süpürgelik bedeli kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.116/S12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.