35.445.1815 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.445.1815**
Tanımı	10 TB, en az 5400 RPM, en az 256 MB ön bellek / Harddisk / IP Kamera Sistemleri
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.445.1815 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

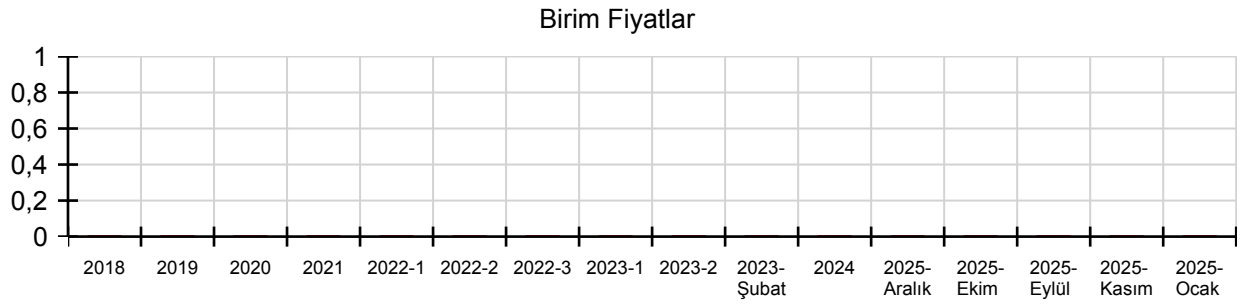

Yapım Şartları

Hard Disk: (Ölçü: Ad.)
Depolama kapasitesi belirtilen değerde olmalıdır.
Hard disk, güvenlik kamerası kayıt cihazlarına (NVR) uyum sağlaması için 3.5 inç form faktörüne sahip olmalıdır.
Yüksek veri transfer hızları için SATA 6 Gb/s (SATA III) arabirimini desteklemelidir.
7/24 kesintisiz çalışmaya uygun olarak, güvenlik ve gözetim sistemleri için özel olarak tasarlanmış olmalıdır.
Masaüstü bilgisayarlar için üretilen disklere göre daha yüksek dayanıklılık ve güvenilirlik sağlamalıdır.
Hard disk, stabil performans ve sürekli kayıt için belirtilen değerlerde veya üzeri bir dönüş hızına sahip olmalıdır.
Yüksek performanslı veri işleme için belirtilen önbellek kapasitesine sahip olmalıdır.
7/24 kesintisiz çalışmaya uygun olarak yüksek bir iş yükü derecesine sahip olmalıdır.
Çoklu disk sistemlerinde oluşan titreşimleri azaltmak ve sistem performansını korumak için özel olarak tasarlanmış titreşim engelleme teknolojilerine (örneğin RV Sensörleri - Rotational Vibration Sensors) sahip olmalıdır.
Kayıt devam ederken hatalı sektörlerin düzeltilmesini sağlamak için özel olarak tasarlanmış hata kurtarma teknolojilerini (örneğin AllFrame AI teknolojisi) desteklemelidir. Bu sayede kare atlamaları ve veri kayıpları en aza indirilmelidir.
0 °C ile 70 °C gibi geniş bir sıcaklık aralığında çalışabilme yeteneğine sahip olmalıdır.
Maksimum enerji verimliliği için düşük güç tüketimine sahip olmalıdır.
Kayıt sırasında düşük gürültü seviyesi (< 30 dBA) ile çalışmalıdır.
Harddiskin iş yerine nakli, montajı, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil işler halde teslimi yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.445.1815 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.