# 35.500.2123 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.500.2123** **(880-391/3)** |
| Tanımı | 4X0.25 mm², LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları, LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları (Ölçü: m) (VDE 0812) |
| Birimi | m |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Zayıf Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 70,81 | 48,64 | 24,32 |
| 2025-Kasım | 70,04 | 48,21 | 24,11 |
| 2025-Ekim | 68,08 | 47,03 | 23,52 |
| 2025-Eylül | 66,11 | 45,54 | 22,77 |
| 2025-Ocak | 57,00 | 39,38 | 19,69 |
| 2024 | 22,20 | 8,10 | 4,05 |
| 2023-2 | 16,00 | 4,25 | 2,13 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 11,60 | 2,65 | 1,33 |
| 2022-3 | 9,80 | 1,70 | 0,85 |
| 2022-2 | 9,38 | 1,30 | 0,65 |
| 2022-1 | 4,90 | 1,30 | 0,65 |
| 2021 | 3,10 | 1,00 | 0,50 |
| 2020 | 2,30 | 0,80 | 0,40 |
| 2019 | 2,10 | 0,65 | 0,33 |
| 2018 | 1,70 | 0,50 | 0,25 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.500.2123 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

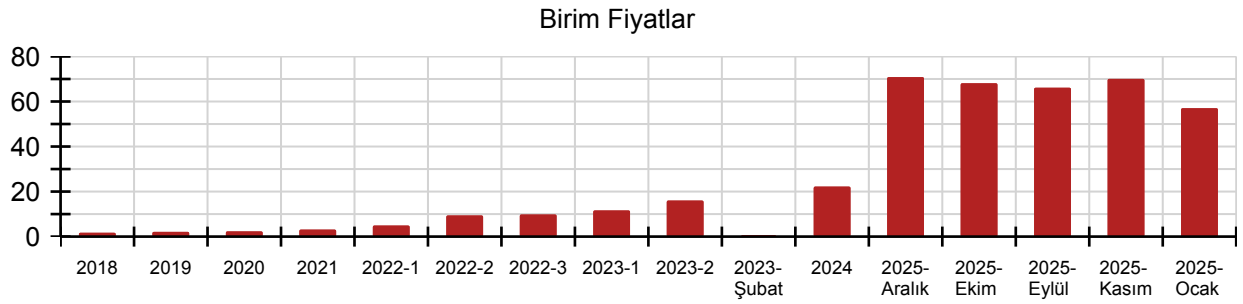


## Yapım Şartları

Elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılan, fleksibl yapılı, TS EN 60228'e uygun çoklu bükülmüş bakır iletkenlerin TS EN 50290-2-21'e uygun yarı sert PVC ile DIN-47100 standardına uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar şeklinde bükülmesi ile oluşan kablo özü şeffaf PES sarma bandı ile helisel sarılarak üzerine kalaylı bakır tellerden min % 85 örtmeli örgü ekranlı isteğe göre alüminyum folyo toprak teli ve örgü eksenli tip kablo TS 13755 standardına uygun, TS EN 60332-1-2 standardına uygun, enstrüman, sinyal ve kumanda kablolarının işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.500.2123 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.500.2123 | | 4X0.25 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları (Rayici) | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,040000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,070000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,040000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.