

## 26.052/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 26.052/MK

**Tanımı** Normal çimentolu, düz veya desenli, her renkte, her ebat ve kalınlıkta, çift tabakalı terrazo karo plak (karo mozayik - sınıf 2) ile iç mekanlarda duvar kaplaması yapılması (250x250mm/300x300mm/330x330mm vb ebatlarda)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	26,68	0,00	0,00
2010	30,94	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	34,31	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	38,20	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2009	30,49	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2011	32,23	0,00	0,00
2006	22,05	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2008	27,20	0,00	0,00
2012	32,58	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

## 26.052/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

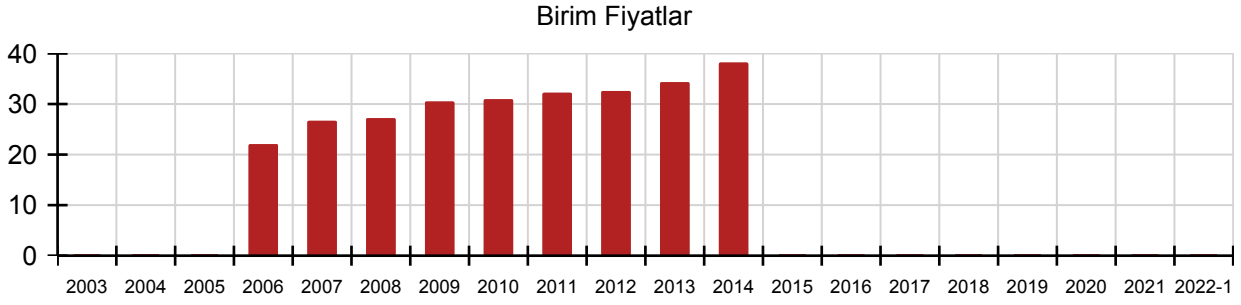

### Yapım Şartları

Duvar yüzleri iyice temizlenip, derzler açıldıktan ve duvar yüzü ıslatıldıktan sonra, 1,5 cm kalınlığında (Poz no:10.009-10.009/MK) 400 kg çimento dozlu harç ile aralıkları 2 mm yi geçmemek üzere terrazo karo plakların kaplanması, her sıra yapıldıktan sonra karo arkalarının ve derzlerin (Poz no:10.021) 600 dozlu çimento şerbeti ve çimento hamuru ile doldurulması, kaplama yüzünün temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıatı, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : Kaplama yapılan duvar yüzeyi proje üzerinden hesaplanır.

## 26.052/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.