

26.151/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 26.151/MK

Tanımı 50x50x6 mm veya 20x20x6 mm'lik 40x40 cm'lik kağıt yaprağı yapıştırılmış sırlı karo mozaik ile duvar kaplaması yapılması (kum/çakıl'ı makina ile temin)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2007	23,94	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2008	25,90	0,00	0,00
2010	28,30	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	27,85	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2011	29,53	0,00	0,00
2006	21,93	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

26.151/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

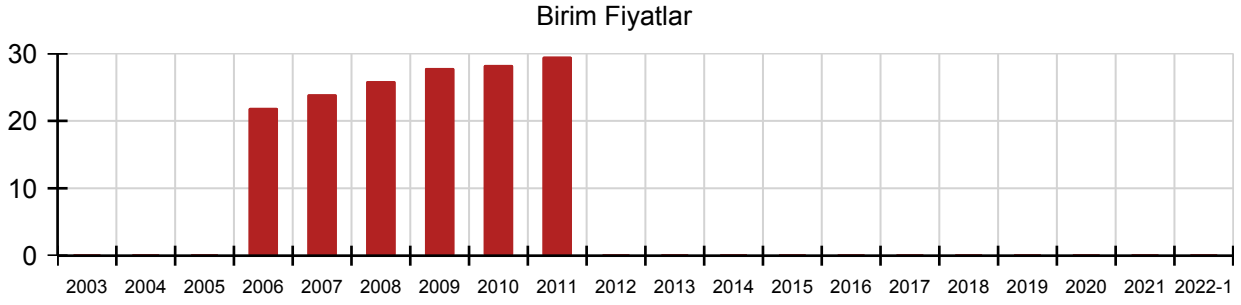

Yapım Şartları

Duvar yüzeyi iyice temizlenip, derz açıldıktan ve 350 kg çimento dozlu harçla (Poz No: 10.007-10.007/MK) 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, bunun üzerine ortalama 5 mm kalınlığında çimento macunu sürülmesi, kurumadan karo yapraklarının masterında ve tesviyesinde seramik aralıklarına eşit aralıkla yapıştırılması, bir gün sonra üzerindeki kâğıdın ıslatılarak çıkarılması, kaplanan kısmın iyice temizlenmesi ve istenilen renkte çimento hamuru ile derz aralarının doldurulması, son temizliđin yapılması, her türlü malzeme ve zayıatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

26.151/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.