# 35.540.1030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.540.1030** |
| Tanımı | Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo |
| Birimi | m |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Zayıf Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 101,09 | 68,09 | 34,05 |
| 2025-Kasım | 100,03 | 67,50 | 33,75 |
| 2025-Ekim | 97,28 | 65,83 | 32,92 |
| 2025-Eylül | 94,55 | 63,78 | 31,89 |
| 2025-Ocak | 81,43 | 55,13 | 27,57 |
| 2024 | 54,00 | 27,70 | 13,85 |
| 2023-2 | 37,70 | 21,30 | 10,65 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 25,50 | 13,30 | 6,65 |
| 2022-3 | 18,80 | 8,60 | 4,30 |
| 2022-2 | 16,72 | 6,60 | 3,30 |
| 2022-1 | 14,20 | 6,60 | 3,30 |
| 2021 | 9,65 | 5,05 | 2,53 |
| 2020 | 7,95 | 4,10 | 2,05 |
| 2019 | 7,30 | 3,45 | 1,73 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.540.1030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

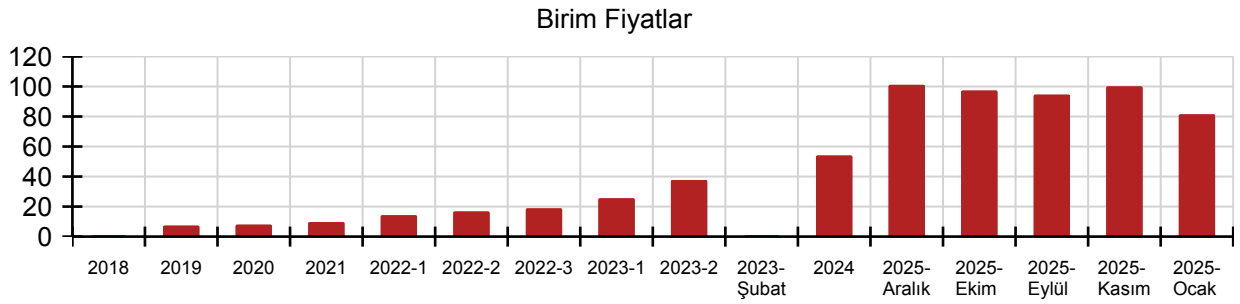


## Yapım Şartları

Multi mode (MM) fiber optik kablolar; yerel alan şebekeleri (LAN), Kapalı devre güvenlik kamera sistemleri (CCTV), Endüstriyel otomasyon sistemlerinde (SCADA) yüksek kaliteli ses, veri ve görüntü iletimi amacıyla kullanılmaktadır. Fiber öz/damar çapı: 62,5/125 µm (OM1), 50/125 µm (OM2, OM3). Korugasyonlu / Oluklu çelik bant zırhlı veya zırhsız, Polietilen dış kılıflı, su yürümesini önlemek üzere buffer tüplerinde "Thixotropic Jel" dolgulu, En fazla optik zayıflama; 850 nm'de: 3 dB/km, 1300 nm'de: 1 dB/km dir. TS EN 60793-1-1, TS EN 60794-1-23 standartlarına uygun. Sadece özel kaynak makinesiyle "fusion splice" yöntemiyle sonlandırılıp, OTDR test cihazı ile uçtan uca test edildikten sonra servise verilir. Her fiber optik kablo; döşendikten ve sonlandırma kutusunda sonlandırıldıktan sonra OTDR cihazı ile test edilip test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.540.1030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.540.1030 | | Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLOLAR (Rayici) | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,030000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,090000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,090000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.