35.410.3110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.410.3110** **(833-395)**
Tanımı	Adresli yangın alarm sistemi, doğrusal kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	91663,43	10916,46	5458,23
2025-Kasım	88251,95	10822,89	5411,45
2025-Ekim	87464,43	10553,75	5276,88
2025-Eylül	84307,74	10223,09	5111,55
2025-Ocak	71939,50	8837,50	4418,75
2024	100600,00	52060,00	26030,00
2023-2	57720,00	27400,00	13700,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	40630,00	17120,00	8560,00
2022-3	31510,00	11070,00	5535,00
2022-2	28948,00	8510,00	4255,00
2022-1	24770,00	8510,00	4255,00
2021	20120,00	8510,00	4255,00
2020	18580,00	6970,00	3485,00
2019	17540,00	5930,00	2965,00
2018	13990,00	4700,00	2350,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.3110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

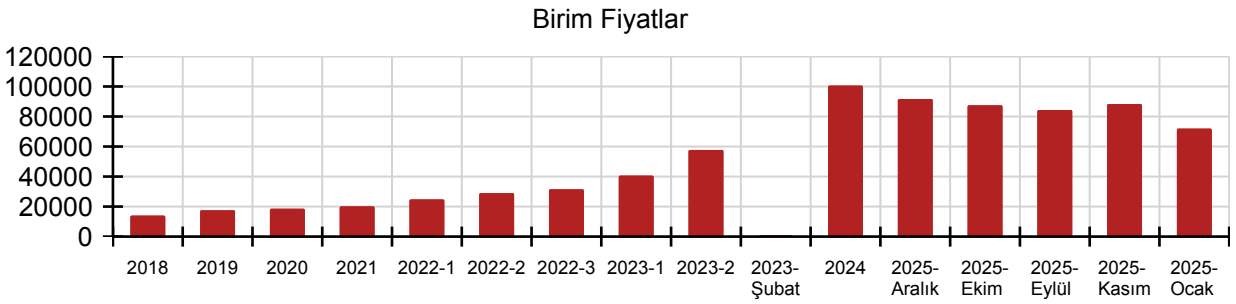

Yapım Şartları

Yangın ve hata bilgisini adresli yangın alarm sistemine bildiren, haberleşme modülleri ile entegre olan, kontrol ünitesi haberleşme hatası, sensör ve kablo arızası, algılama sistemi modbus veya BACnet haberleşme hatası, ölçme noktası devre dışı, ROM ve EEPROM arızasını bildiren, ayrı röle çıkışlı, en az 0,10 °C hassasiyetindeki sıcaklık değerlerini adresli santral menüsünden ölçen, sensörleri bir araya getirilerek bölgeler oluşturulabilen, farksal alarm eşik seviyesi ayarlanabilen, ön alarm tanımlanabilen, sensörleri tarama ve bilgi alma süresi programlanabilen, farksal alarm eşik seviyeleri için referans değeri belirlenebilecek ve referans değerini kaç ölçüm sonunda alacağı da programlanabilen, koruma şifresine sahip, 35.410.6000 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere sahip harici 24 V DC (SMPS) anahtarlamalı güç kaynağı üniteli, TS EN 54-4 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olan doğrusal kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.3110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.410.3110		Adresli yangın alarm sistemi, doğrusal kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	3,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	3,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.