35.410.5003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.410.5003** **(833-483)**
Tanımı	8 Santral için Yangın algılama algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	74521,19	14568,15	7284,08
2025-Kasım	71932,85	14443,29	7221,65
2025-Ekim	71188,78	14084,10	7042,05
2025-Eylül	68649,24	13642,84	6821,42
2025-Ocak	58645,75	11793,75	5896,88
2024	38290,00	2250,00	1125,00
2023-2	23710,00	1180,00	590,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	16830,00	735,00	367,50
2022-3	14470,00	475,00	237,50
2022-2	14351,50	365,00	182,50
2022-1	11490,00	365,00	182,50
2021	8310,00	365,00	182,50
2020	6920,00	299,00	149,50
2019	6010,00	254,00	127,00
2018	4800,00	201,00	100,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.5003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

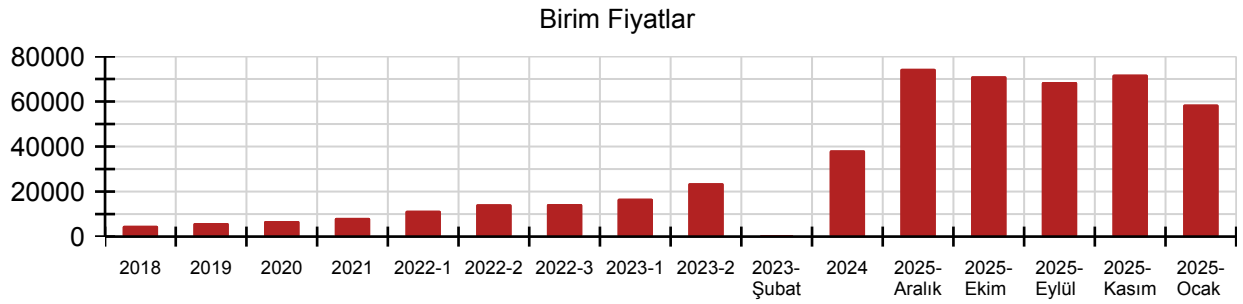

Yapım Şartları

Adresli yangın algılama ve ihbar sistemi ile CCTV sistemi arasında yazılım bazında entegrasyon sağlayarak, panelden gelen alarm uyarısına göre alarmın durumunun alındığı mahalin görüntüsünü yangın algılama ve ihbar sistemi grafik izleme ekranına veya CCTV sistemi izleme ekranına aktaran ve hareketli kameraların alarmın geldiği mahale doğru çevrilmesini sağlayan entegrasyon yazılım ve donanımın temini her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.5003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.410.5003		8 Santral için Yangın algılama algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı / Yangın algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	2,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	2,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.