# 35.440.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.440.2202** **(833-752)** |
| Tanımı | 2x15 W LED lambalı, 3 saat süreli, Acil Aydınlatma Armatürleri (taşınabilir) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Zayıf Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 6091,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 6034,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 5946,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 5763,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 4900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1090,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1084,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 671,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 447,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 297,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.440.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

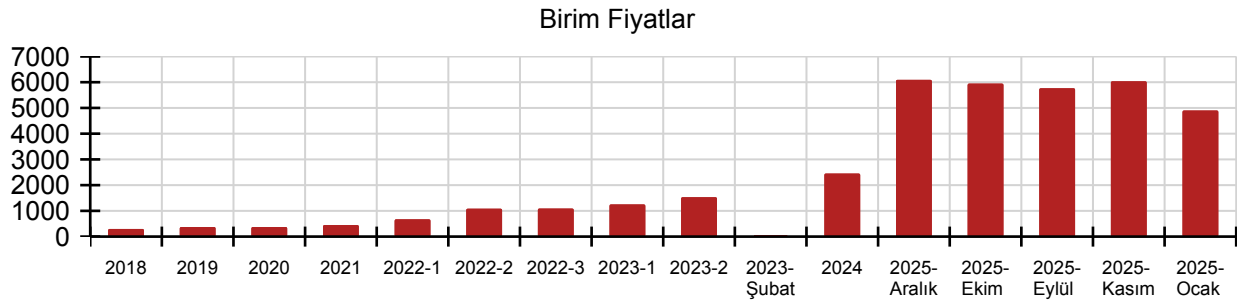


## Yapım Şartları

Acil durumlarda kullanılan, TS EN 60598-2-22 standardına uygun, çalışma sıcaklık aralığı 0-40 °C olan, en az IP 40 koruma sınıflı, şebeke gerilimi kesildiğinde belirtilen süreleri kesintisiz olarak verecek kapasitede sızdırmaz kuru tip tam bakımsız kurşun asit akümülatörü, şarj devresi, şebeke gerilimi denetleyicisi ve lamba sürücü devresine sahip bağımsız ve taşınabilen aydınlatma armatürü, işyerine temini ve çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.440.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.440.2202 | | 2x15 W LED lambalı, 3 saat süreli / Acil Aydınlatma Armatürleri (taşınabilir) / Acil Durum Aydınlatma Armatürleri (Rayici) | Ad | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.